
利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBE箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A10	替换功能检测图片	2024/8/23	何俊龙	李伟	徐小辉
		B0	增加贴校正码	2025/4/21	张正		
		B1	检查简牛座是否断裂	2025/6/24	何俊龙		
		B2	料号更正	2025/6/24	何俊龙		

安全作业指导书		作业名称：								页码	第 3 页 共 18 页
文件编号	LYD-IE-SOP-398	安装磁铁									
机种	LSBE箱体	制程	箱体组装	作业号	07-03	标准工时		作业人数			

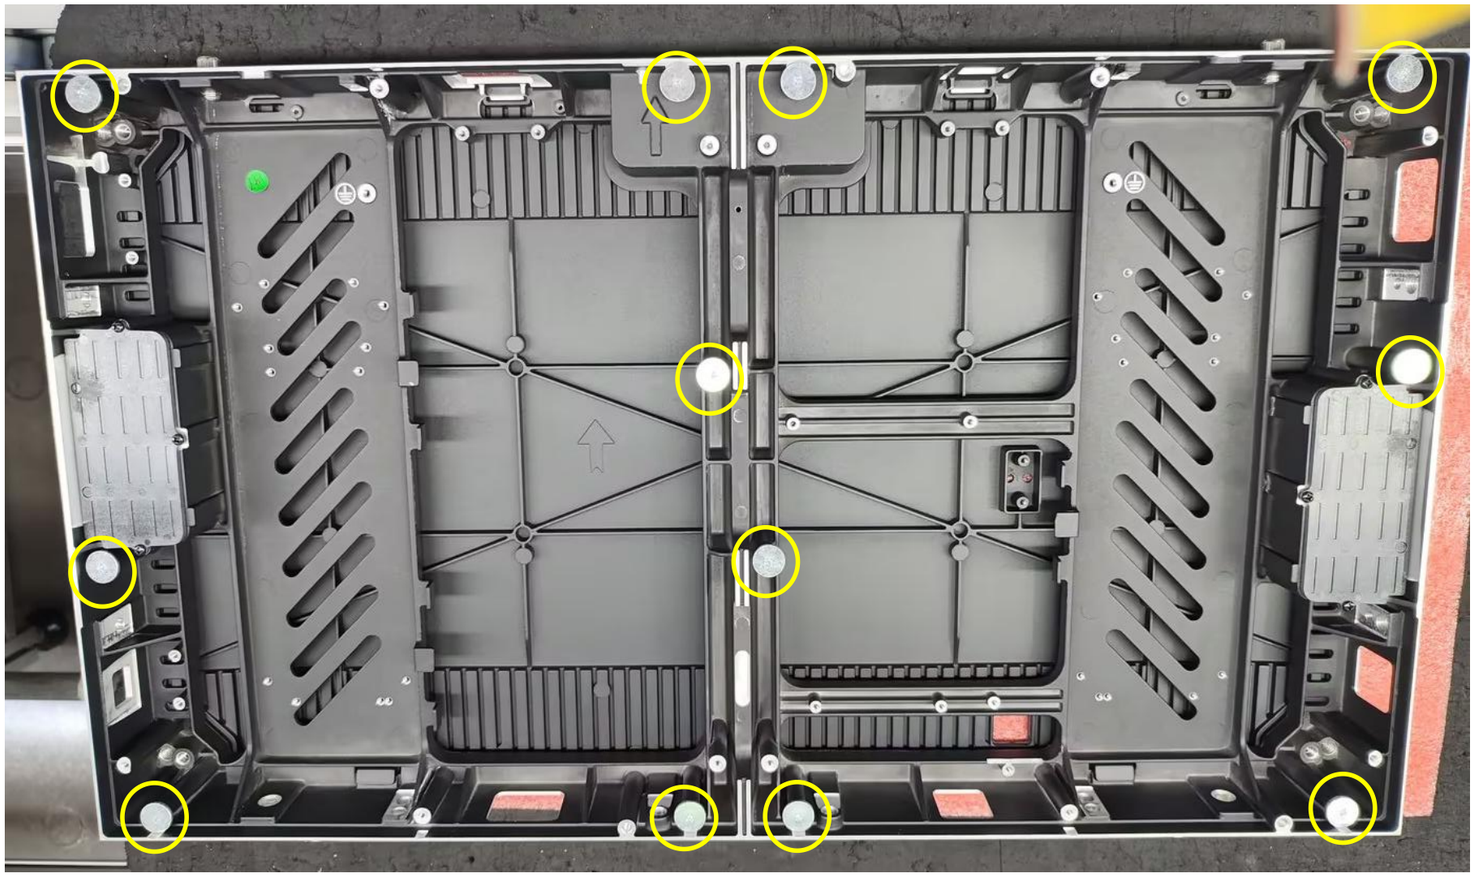

1.将12颗箱体圆片安装到图中所示位置。
电批扭力： 3.0±0.5kgf.cm

注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成 90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
43315020000R00	TVF箱体圆片TOV0 ⌀15*2 铁 镀环保锌 ROHS	12

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年7月25日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是

