
利亚德 LEYARD RoHS	PFI&TKA箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/8/18	何俊龙	李伟	徐小辉
通用	箱体装磁铁						
文件编号 LYD-IE-SOP-602							

机种	PFI&TKA箱体	制程	箱体组装	作业号	07-03	标准工时		作业人数		页码	第 3 页 共 10 页

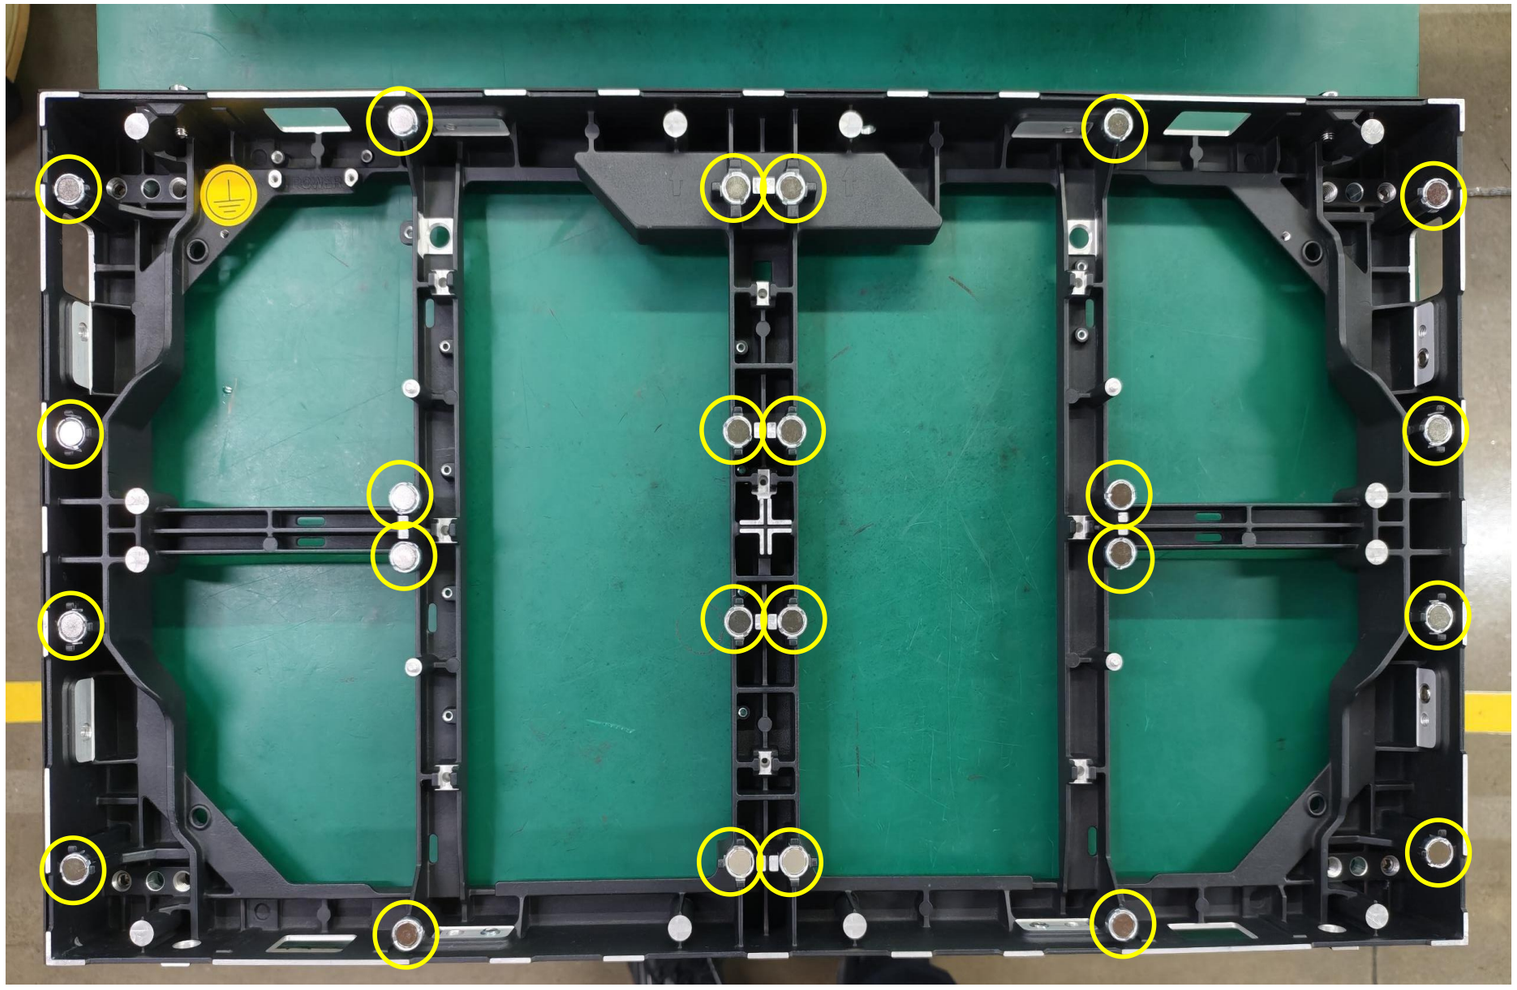

1.在箱体上安装24颗HKS磁铁组装件，如图所示。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年8月21日

注意事项	1.注意戴上静电手环； 2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体； 3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成 90度角为最佳 4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
446M0405139R00	HKS磁铁组装件T0V0 M4*5+φ13*9钕铁硼N35镀镍铁彩锌机加ROHS	24

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



