| 利亚德 LEYARD RoHS | MG弧形箱体组装作业指导书 | 版本 | 修订内容 | 日期 | 制作 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A0 | 初版发行 | 2025/2/17 | 何俊龙 | 李伟 | 徐小辉 |
| 安全作业指导书 | 作业名称：贴遮光条 | | | | | | |
| 文件编号 LYD-IE-SOP-536 | | | | | | | |

| 机种 | MG | 制程 | 箱体组装 | 作业号 | 07-05 | 标准工时 | | 作业人数 | | 页码 | 第 5 页 共 17 页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

图1



图2

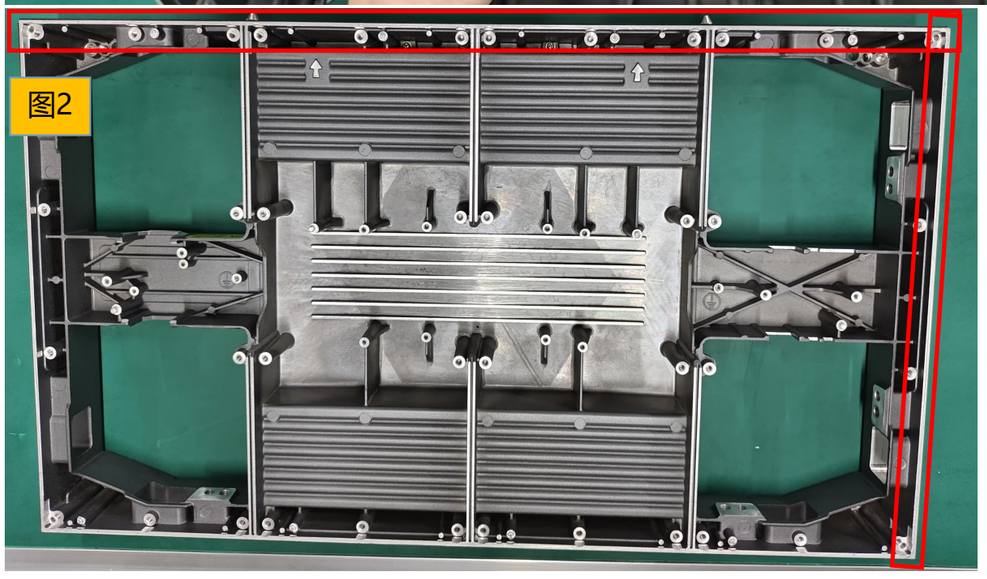


图3




1.取一长598mm的遮光条贴于箱体顶部边缘的凹槽内，如图1所示；

2.再取一长335mm的遮光条贴于箱体右侧边缘的凹槽内，如图2所示；

3.在图3所示位置贴一张LOGO标签。

**注意事项**

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花后盖；

3.遮光棉不可漏贴、贴错位置。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年2月19日

**使用物料**

| 物料编号 | 物料名称规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 47060033798R00 | MG箱体T0V2 600*337.5*53 铝合金压铸 表面喷粉ROHS | 1 |
| 58333541000R00 | MG遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L335*W4*H1 ROHS | 1 |
| 58359841000R00 | MG遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L598*W4*H1 ROHS | 1 |
| 48318080001R00 | MG标牌T0V0 180*80*0.8 不锈钢拉丝 冲压 LYD ROHS | 1 |
| | 具体以生产物料清单为准 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**使用设备、仪器、治具、工具**

| 序号 | 名称 | 型号/参数设定 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静电手环 | | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**管制项目**

| 是否带棉手套 | 否 | 是否防静电 | 是 |
|---|---|---|---|

