利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC LWBC2X3箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2024/6/24	何俊龙	李伟	徐小辉
安全作业指导书	作业名称：安装电源线						
文件编号 LYD-IE-SOP-494							

机种	LSBC LWBC2X3	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第8页 共18页

图1

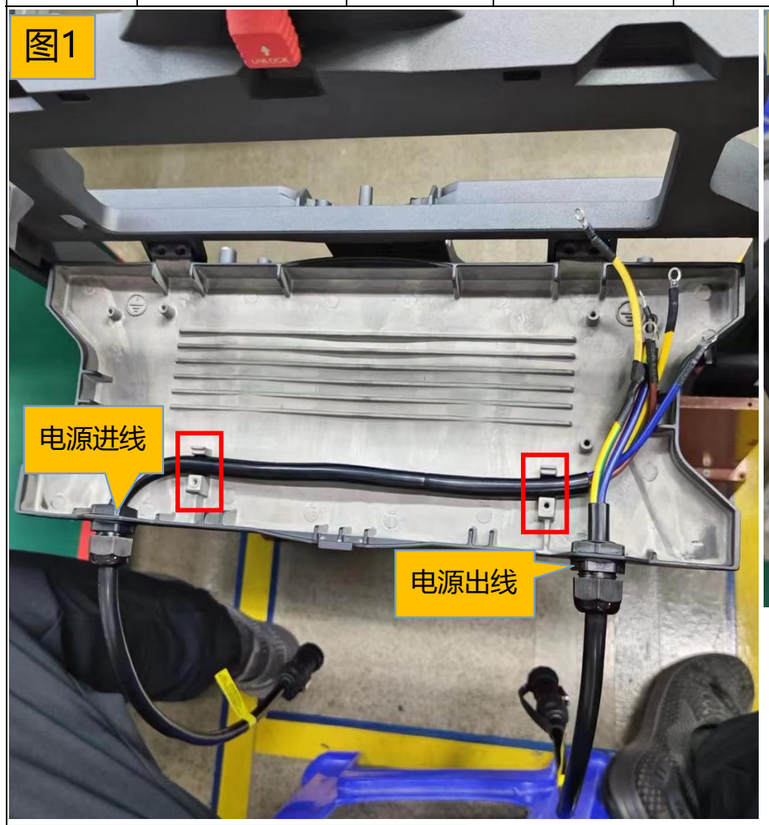


图2

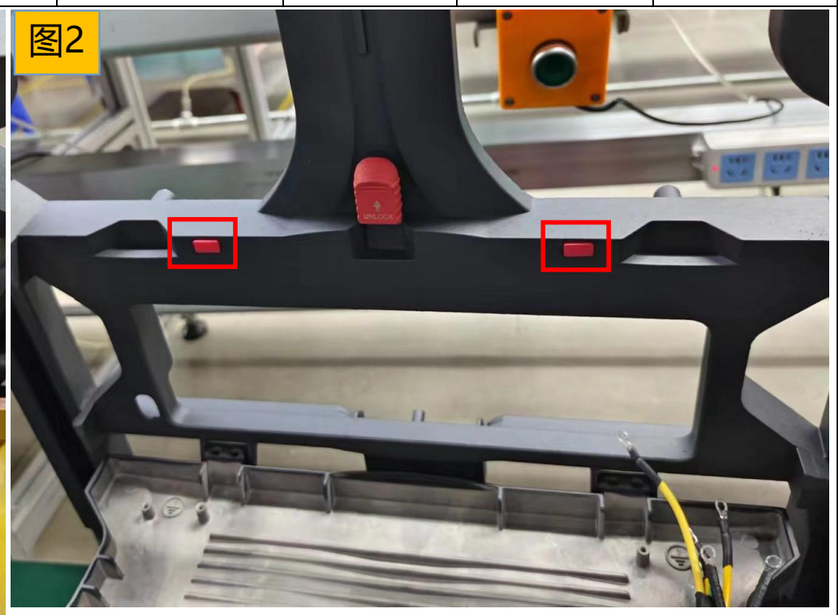


图3



1.取一根贴好警告标签的电源进线，安装到电源盒靠近左边的孔位，用扳手固定，将电源进线卡到电源盒的两个线槽内，如图 1所示。

2.取一根贴好警告标签的电源出线，安装到电源盒靠近右边的孔位，用扳手固定，如图1所示；

3.将两颗红色缓冲垫安装到箱体如图2所示位置。

注意事项

1.作业过程中注意静电保护及 5S的清洁；
2.作业过程中注意不要刮花箱体。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年6月24日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
342126400000R00	NEV缓冲垫T0V0 12.2*6.1*4.3 硅胶阻燃 红色 ROHS	2

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	是	是否防静电	是



