利亚德 LEYARD RoHS	PFI&TKA箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/8/18	何俊龙	李伟	徐小辉
通用	安装HUB板						
文件编号 LYD-IE-SOP-602							

机种	PFI&TKA箱体	制程	箱体组装	作业号	07-06	标准工时		作业人数		页码	第 5 页 共 10 页

图1

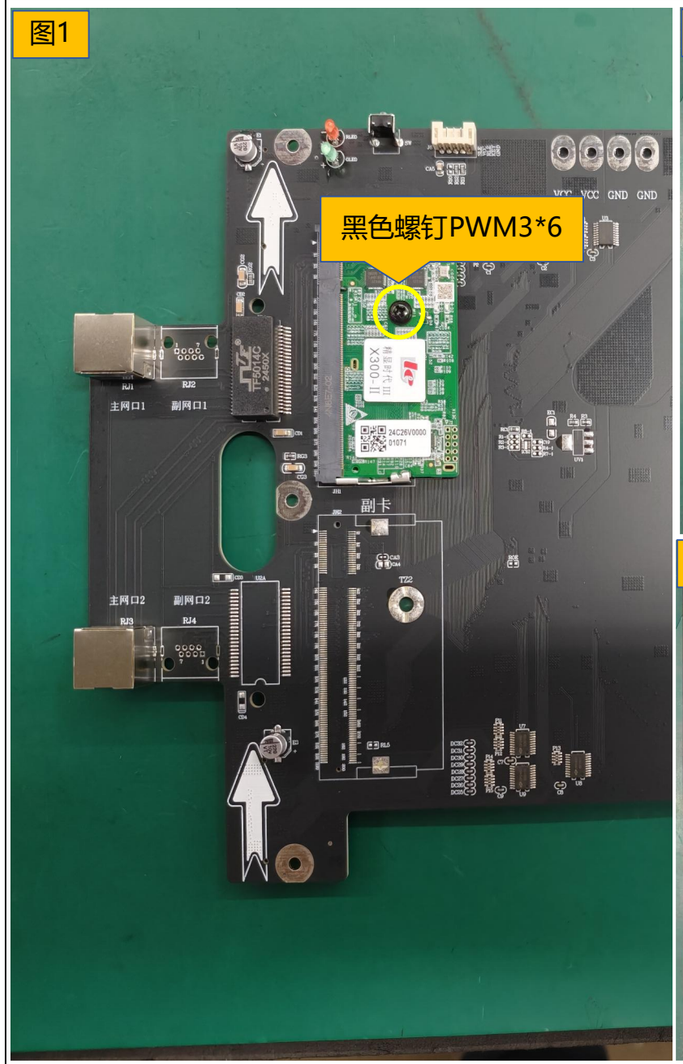


图2


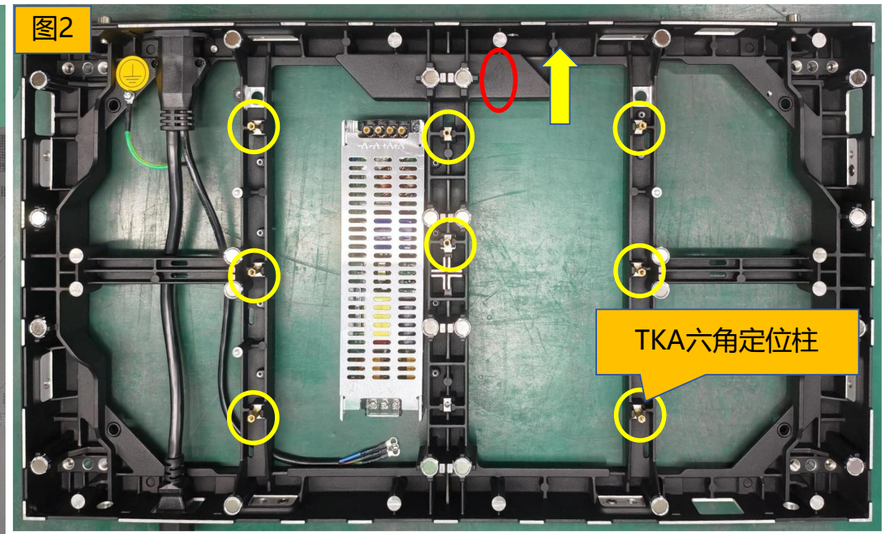


图3

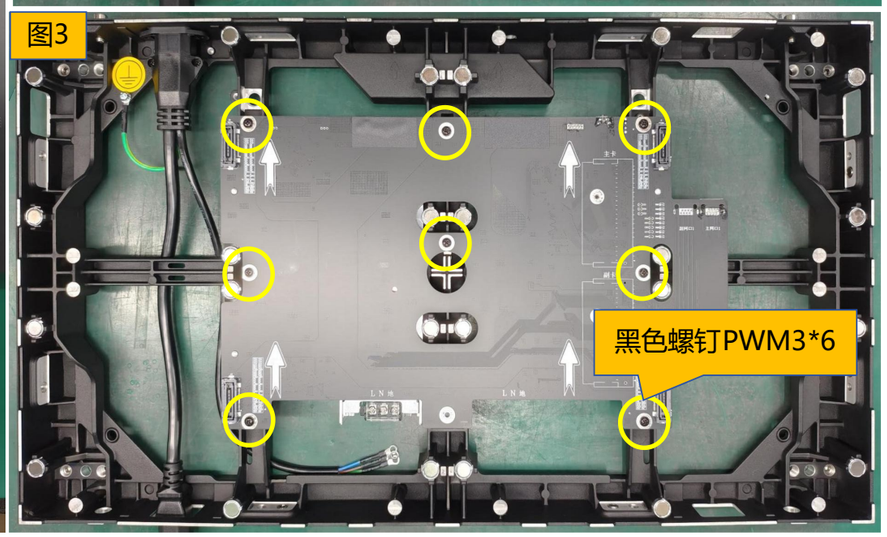

1.将接收卡安装到HUB板上，用1颗黑色螺钉PWM3*6固定，如图1；

2.在箱体上安装8颗TKA六角定位柱，如图2；

3.将HUB板安装到箱体上，用8颗黑色螺钉PWM3*6固定，如图3。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年8月21日

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体；

3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成 90度角为最佳

4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
192T600A337R21	TKA HUB板 版本20 4接口AI智能 LYD ROHS	1
970M0317000R00	TKA六角定位柱T0V0 M3*H17*4.7 铜机加本色 钝化 ROHS	8
4B0PWM03061R00	螺钉PWM3*6 碳钢 黑锌A级DIN967-19948 ROHS	9
006X3001100R03	精显时代III接收卡X300-II ROHS	1
006X7001000R03	精显时代III接收卡X700-1 ROHS	1
006LSR8C100R07	LEADSHOW 5G接收卡 LSR8C-1领秀5G	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



