
| 利亚德 LEYARD RoHS | LN500×500户外箱体组装作业指导书 | 版本 | 修订内容 | 日期 | 制作 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A0 | 初次发行 | 2024/5/21 | 何俊龙 | 李伟 | 徐小辉 |
| | | A1 | 优化作业流程 | 2024/6/20 | 何俊龙 | | |
| 安全作业指导书 | 电源接线(旧款航插) | A2 | 更新电源航插安装方式 | 2025/6/30 | 何俊龙 | | |
| 文件编号 LYD-IE-SOP-458 | | | | | | | |

| 机种 | LN户外 | 制程 | 箱体组装 | 作业号 | 07-07 | 标准工时 | | 作业人数 | | 页码 | 第 7 页 共23页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



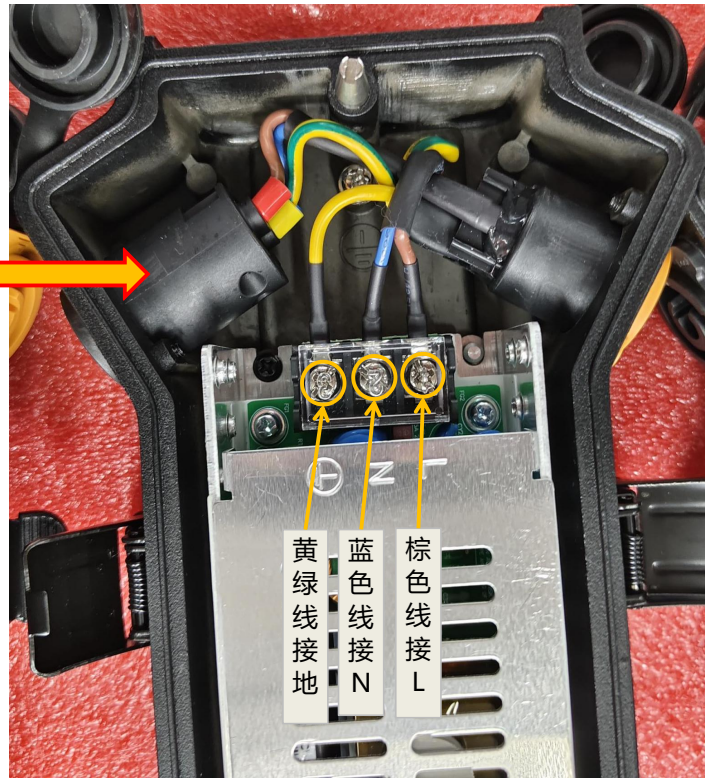


1.将电源进线的棕色线接电源L极，蓝色线接电源N极，黄绿线接电源地极，如图所示。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

若项目使用新款电源航插，则跳过此工序。

**注意事项**

1.注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

**使用物料**

| 物料编号 | 物料名称规格 | 数量 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年7月1日

**使用设备、仪器、治具、工具**

| 序号 | 名称 | 型号/参数设定 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防静电手环 | | * |
| 2 | 电批 | 3.0±0.5kgf.cm | * |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**管制项目**

| 是否带手套 | 是 | 是否防静电 | 是 |
|---|---|---|---|



