
利亚德 LEYARD RoHS	户外装配自动化作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/5/23	张正	李伟	徐小辉
安全作业指导书	烤炉						
文件编号 LYD-IE-SOP-572							

机种	户外模组	制程	模组组装	作业号	05-02	标准工时		作业人数		页码	第 2 页 共 6 页


图一



图二

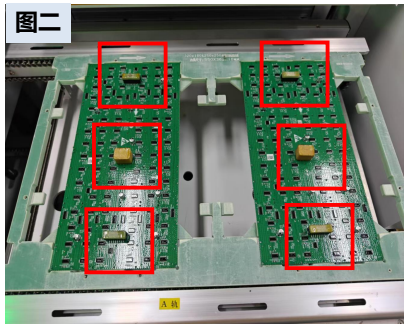

图三

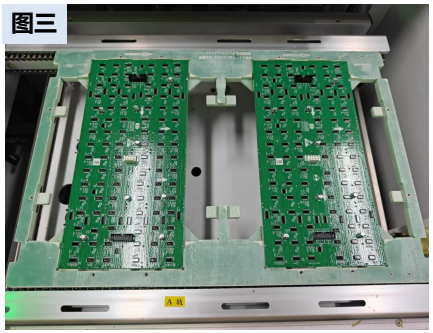

1.灯板喷完三防漆后，会自动传送到烤炉，烤炉前一区温度设置为80±1℃，后一区温度设置为70±1℃，运输速度设置为11.7±1；如图二图三所示；

2.烘烤完成自动流出的灯板，需要将灯板上的防护罩拆下放置整齐，并检查模组元件位是否完全覆盖三防漆，电源座及牛角座插针上不能大面积有三防漆；如图三所示。

运输速度设置为11.7±1

图四



烤炉前一区温度设置为80±1℃

图五



后一区温度设置为70±1℃

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业前检查来料PCBA是否合格，不得将不合格产品流入本工序；
4.作业过程中禁止非技术员擅自修改机器参数；
5.机器运行过程中，禁止随意开启或者将身体伸入机器内，谨防误伤；
6.模组放入接驳台前必须确认方向是否正确；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	烤炉		1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



