
利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBE箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A9	更正安规测试标准	2024/8/14	何俊龙	李伟	徐小辉
		A10	替换功能检测图片	2024/8/23	何俊龙		
		B0	增加贴校正码	2025/4/21	张正		
		B1	检查简牛座是否断裂	2025/6/24	何俊龙		

安全作业指导书		作业名称：								页码	第 13 页 共 18 页
文件编号	LYD-IE-SOP-398	安装扁平线和转接板									
机种	LSBE箱体	制程	箱体组装	作业号	07-13	标准工时		作业人数			

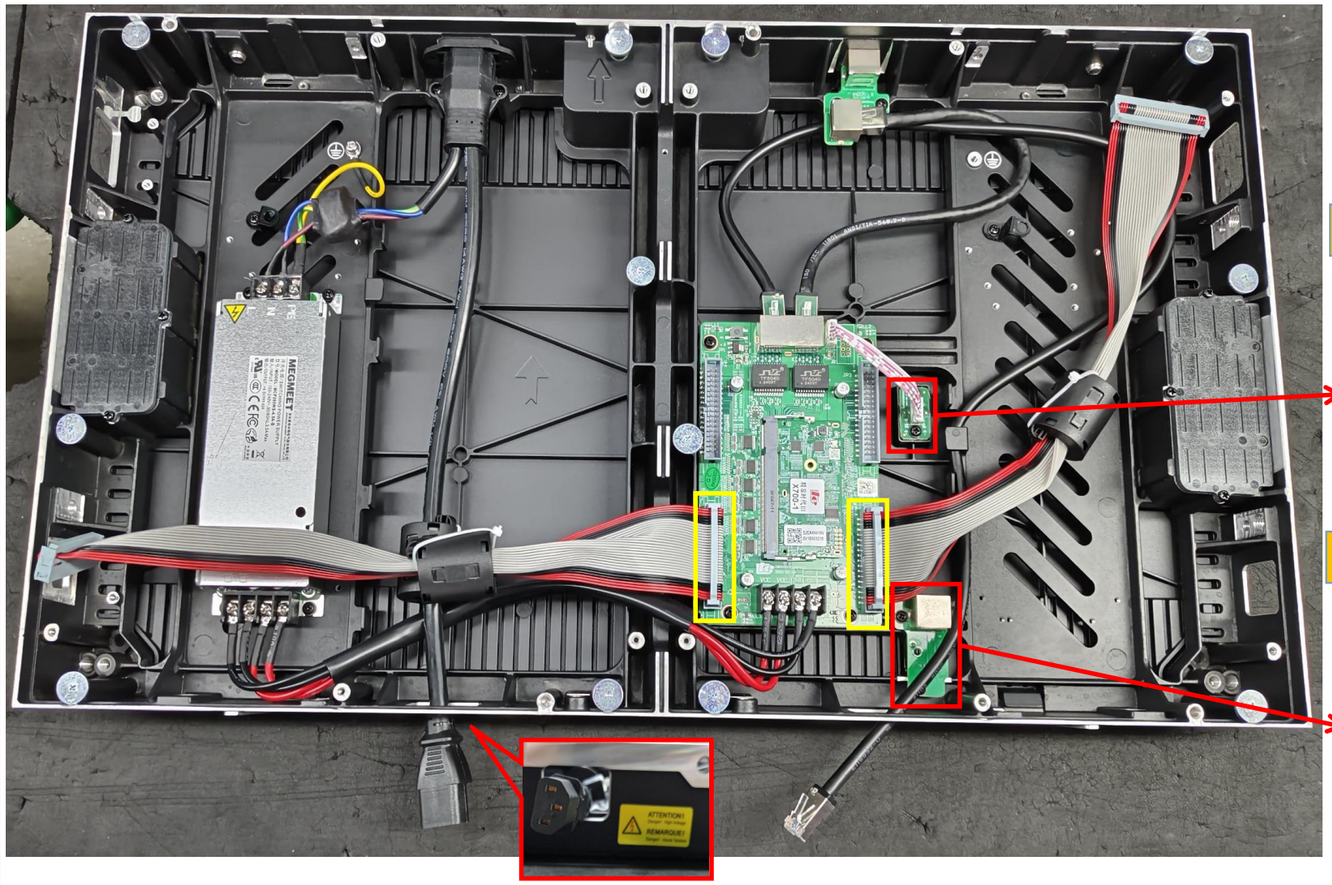

1.取1块LED指示灯板，安装在图中所示位置，用 2颗PWM3*6黑色螺钉固定；

2.取1块背部网口转接板，安装在图中所示位置，用 2颗PWM3*6黑色螺钉固定；

3.取2条扁平线，将扁平线安装到 HUB板上靠近下方的接口，如图所示；

4.将5P信号线另一头接到指示灯板上，如图所示；

5.在图中所示位置贴一张警告标签；

电批扭力:3.0±0.5kgf.cm

需要打螺丝的工位可在作业时将手套食指和拇指部分剪掉方便抓取螺丝。

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；

2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；

3.作业时，轻拿轻放，注意保护产品不受撞击；

4.拿取产品时，不要出现堆叠现象，特别是灯面对灯面/灯面对底壳的堆叠现象；

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年6月25日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
007BP300020R00	34P定制红黑灰线扁平线300MM(信号铜丝线 间距2.54) ROHS	2
4B0PWM03062R00	螺钉 PWM3*6 不锈钢镀黑锌A2-70级DIN967-19948 ROHS	4
192VHCZJBT1R10	VHC27系列信号转接板 （版本11 双网口 背部网口)ROHS	1
192VHCLEDB2R10	VHC27系列LED指示灯板(版本10 1接口)ROHS	1
51638200002R00	警告标签T0V0 铜版纸 黄底 无LOGO L38*W20*D0.1	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		*
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



