
利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC/LWBC箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A1	优化作业流程，更新图片	2024/5/31	何俊龙	李伟	徐小辉
		A2	新增安规测试标准	2024/7/10	何俊龙		
安全作业指导书	作业名称：贴导热硅胶垫	A3	更正安规测试标准	2024/8/5	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-443		A4	增加贴校正码	2025/4/21	张正		

机种	LSBC/LWBC系列	制程	箱体组装	作业号	07-02	标准工时		作业人数		页码	第2页 共19页

图1

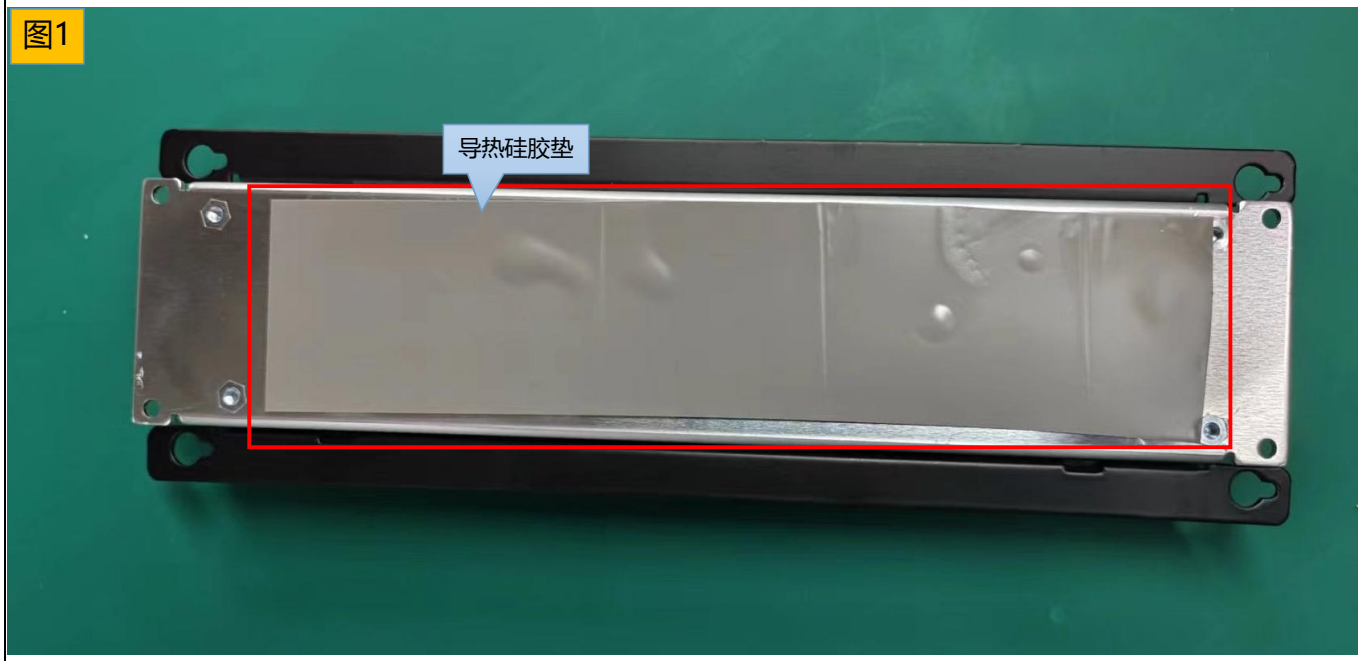

1.取一块导热硅胶垫贴到电源背面，如图1所示。

注意事项

1.作业过程中注意静电保护及5S的清洁；
2.导热硅胶垫不能贴歪斜。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年4月21日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
33020045000R00	NEV电源导热垫T0V0 200*45*0.6 硅胶 阻燃 ROHS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	是	是否防静电	是



