利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC/LWBC箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A1	优化作业流程，更新图片	2024/5/31	何俊龙	李伟	徐小辉
		A2	新增安规测试标准	2024/7/10	何俊龙		
安全作业指导书	作业名称：贴遮光条	A3	更正安规测试标准	2024/8/5	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-443		A4	增加贴校正码	2025/4/21	张正		

机种	LSBC/LWBC系列	制程	箱体组装	作业号	07-05	标准工时		作业人数		页码	第5页 共19页

图1

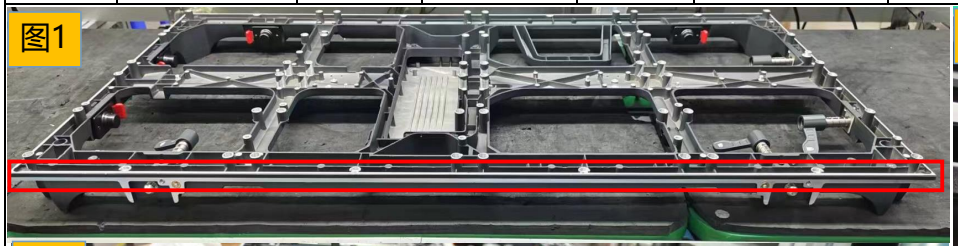


图2


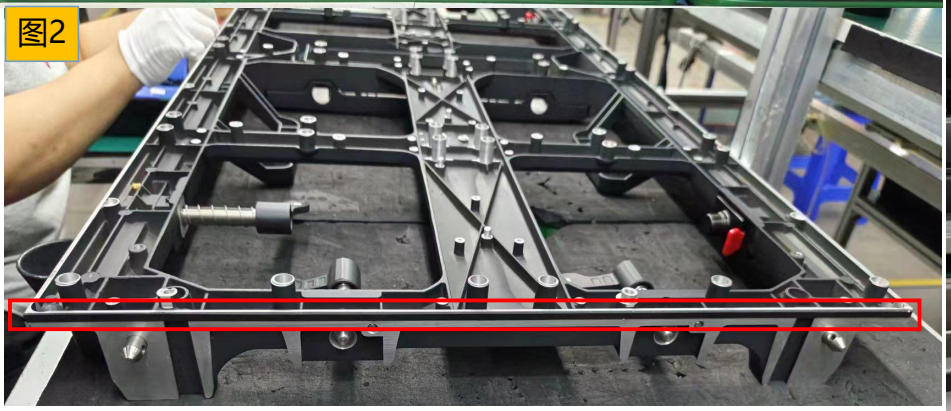


图3

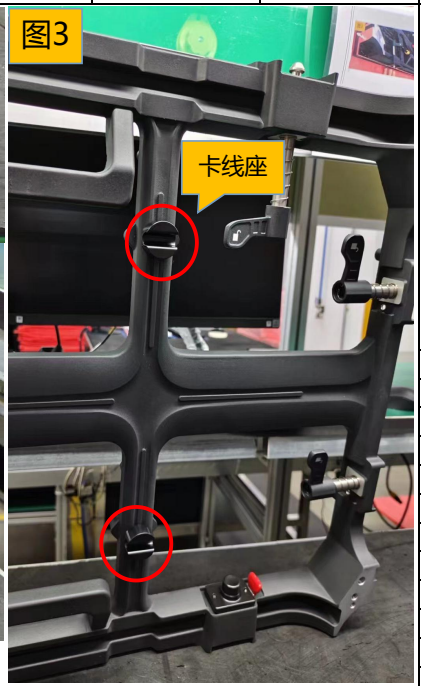

1.取一个LSBC箱体，将箱体按图1所示方向放置在作业台上，将长遮光条贴在箱体下侧边缘，如图1所示；

2.将短遮光条贴在箱体右侧边缘，如图2所示；

3.将两个卡线座安装到箱体背面对应的位置，如图3所示。

可在作业时将手套食指和拇指部分剪掉方便撕3M胶。

注意事项

1.作业过程中注意静电保护及5S的清洁；
2.遮光条不能贴歪斜。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年4月21日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
47050010011R00	NEV遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L998*W4*H1 ROHS	1
58349842000R00	NEV遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L498*W4*H1 ROHS	1
35227200000R00	NEV卡线座T0V0 φ27*H20 PC 阻燃 黑色 ROHS	2
47050010015R00	LSBC压铸箱T0V1 500X1000X64 铝合金压铸 表面喷粉ROHS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	否	是否防静电	是

