
利亚德 LEYARD RoHS	PFI&TKA箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/8/18	何俊龙	李伟	徐小辉
通用	安装后盖贴标签						
文件编号 LYD-IE-SOP-602							

机种	PFI&TKA箱体	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 7 页 共 10 页

图1

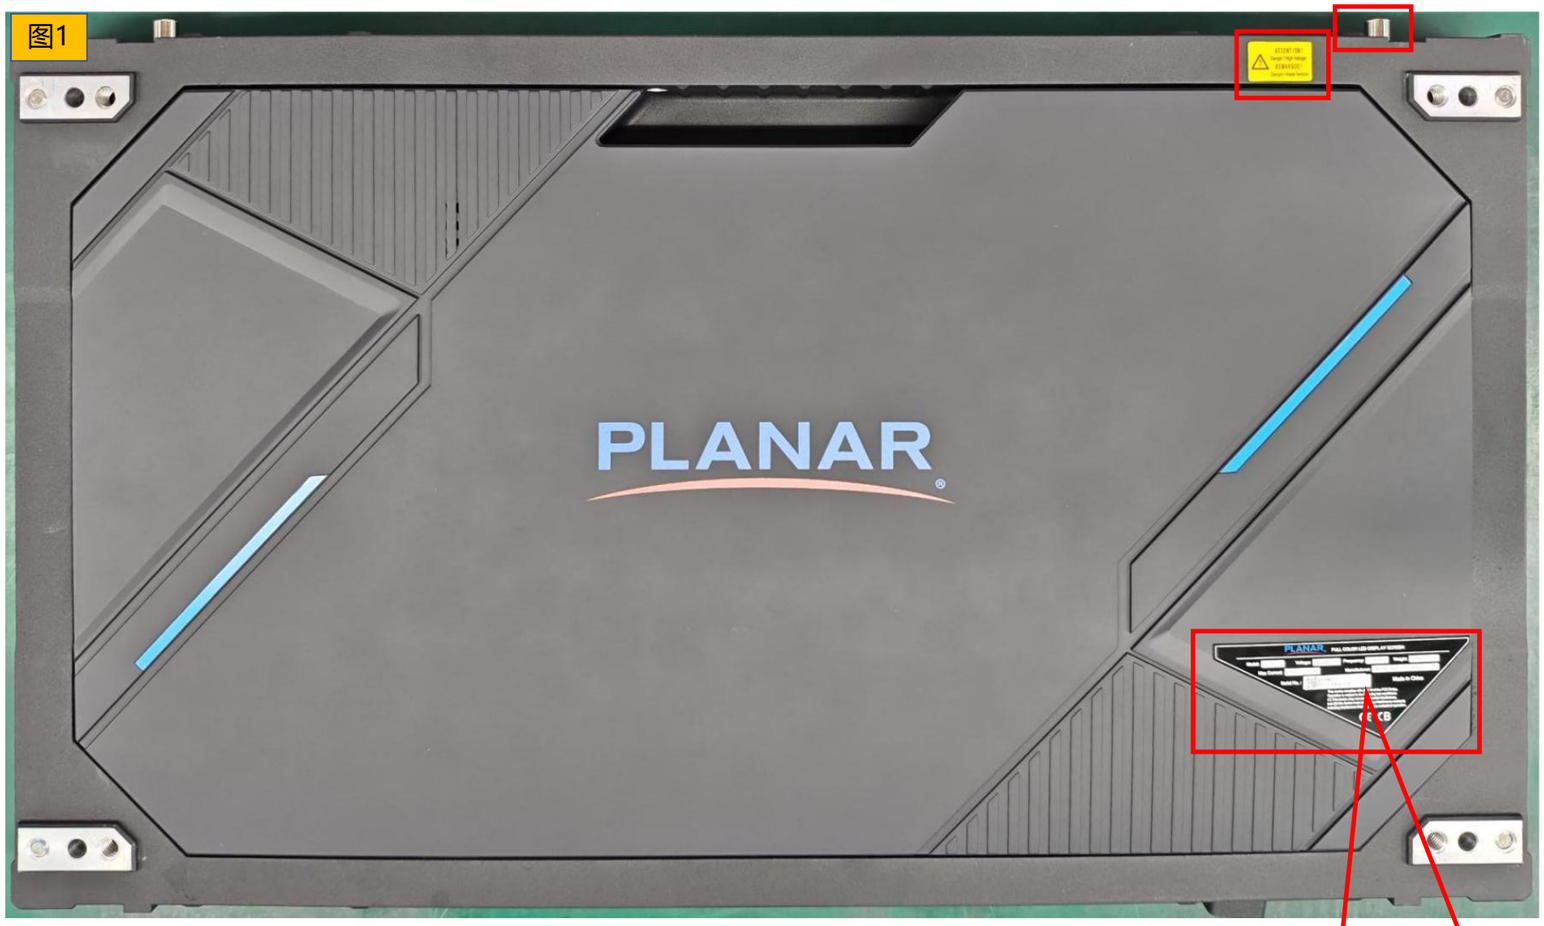

1.将后盖安装到箱体上，将1张箱体铭牌标签贴到后盖上，如图1、2，注意铭牌不可贴歪；

2.在箱体背面右上角位置贴1张警告标签。

图2



注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；

3.铭牌不可漏贴、贴歪。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年8月21日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
GBC00100000196	PFI1.5铭牌T0V0 PVC黑平达LOGO L103*W39 CE-CB	1
30454829300R00	TKA后盖T0V0 548*293*12 PC+5%GF阻黑平达LOGOROHS	1
51625150100R00	警告标签T0V0 PVC黄色 英文无LOGO L25*W15*H0.1	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是