利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
		A1	更正电源线安装方式	2025/8/7	张正		
安全作业指导书	作业名称：	A2	调整作业顺序	2025/8/22	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-590	安装挡板	A3	增加周转要求	2025/10/10	何俊龙		

机种	MG-2A	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 8 页 共 16 页


图一



1.取**3PCS-HDMI挡板**和**1PCS-HRU挡板（长挡板）**，长挡板安装在右上HDMI+USB+RJ11口，如图四所示；使用2颗m3*4的螺丝固定；
其他三个HDMI口用短挡板安装，如图二图三，每个挡板 使用2颗m3*4的螺丝固定，
电批扭力：3.0±0.5kgf.cm。



图二

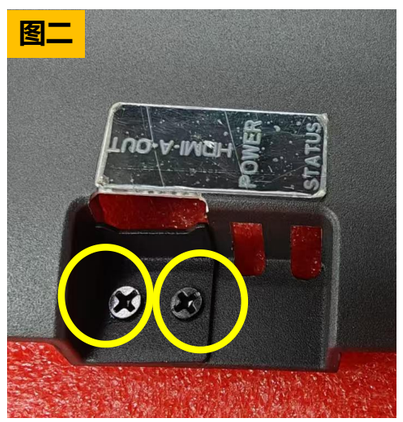

图三



图四



注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体；
3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成 90度角为最佳
4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位；

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
GJG00200000887	MG-2A项目HDMI挡板T0V0 18*18*10 钣金碳钢黑色 ROHS	3
GJG00200000886	MG-2A项目HRU挡板T0V0 53*18*15 钣金碳钢黑色 ROHS	1
4BOKM030402R00	螺钉 KM3*4 碳钢 黑色 4.8级 GB 819-1976ROHS	8

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	否	是否防静电	是