利亚德 LEYARD RoHS	MG弧形箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初版发行	2025/2/17	何俊龙	李伟	徐小辉
安全作业指导书	作业名称：安装HUB板						
文件编号 LYD-IE-SOP-536							

机种	MG	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 8 页 共 17 页

图1

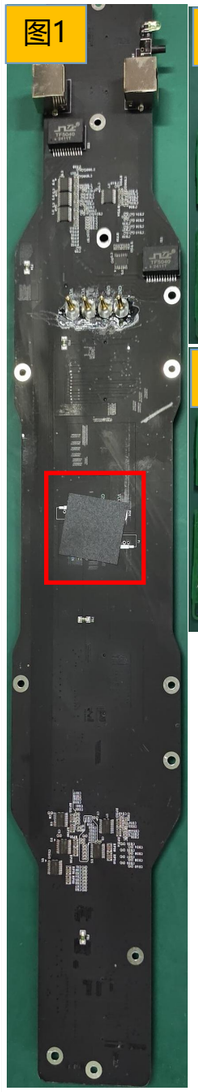


图2


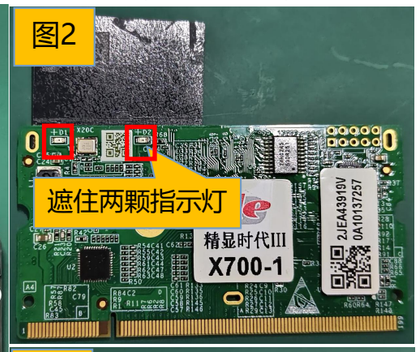


图3



图4

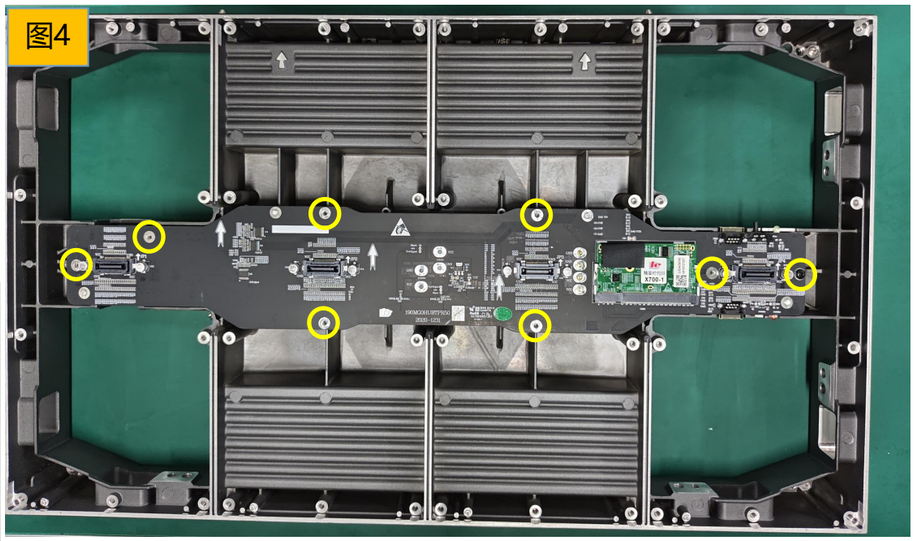

1.将一块麦拉片贴到HUB板上图1所示位置；

2.将一块麦拉片贴到接收卡图2、3所示位置，注意要完全遮住接收卡上的两颗指示灯；

3.将接收卡安装到HUB板上，将HUB板安装到箱体上，注意HUB板不可翘起，用8颗PWM3*6黑色螺钉固定，如图4所示。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

涉及到打螺丝的工位，可将手套的食指和大拇指部分剪掉，便于抓取螺丝。

注意事项

1.注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年2月19日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
192MG0HTG06R21	MG曲面屏HUB板(20版 4接口)单卡 单电源 ROHS	1
4B0PWM03061R00	螺钉PWM3*6 碳钢 黑锌A级DIN967-19948 ROHS	8
006X3001100R03	精显时代III接收卡X300-II ROHS	1
006XC160000R03	诺瓦接收卡XC160 ROHS	1
006X7001000R03	精显时代III接收卡X700-1 ROHS	1
006LSR8C100R07	LEADSHOW 5G接收卡 LSR8C-1	1
00615000000R07	卡莱特接收卡i5+ ROHS	1
006LSR20000R07	LEADSHOW 5G彩幕接收卡LSR20 ROHS	1
00619000001R07	卡莱特接收卡i9+ ROHS	1
31330300000R00	MG接收卡麦拉片T0V0 30*30*0.2 PC阻燃 黑色 ROHS	2
	具体以生产物料清单和任务书要求为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	是	是否防静电	是



