利亚德 LEYARD RoHS	VHR户内箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A4	增加电源盒螺丝安装位置、数量及扭力标准	2024/1/2	何俊龙	李伟	徐小辉
		A5	更改文件名，优化作业流程	2024/6/17	何俊龙		
安全作业指导书	贴警告标签	A6	更正扭力	2024/6/21	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-376		A7	优化作业内容	2024/7/22	何俊龙		

机种	通用	制程	箱体组装	作业号	07-09	标准工时		作业人数		页码	第 9 页 共 20 页

图1

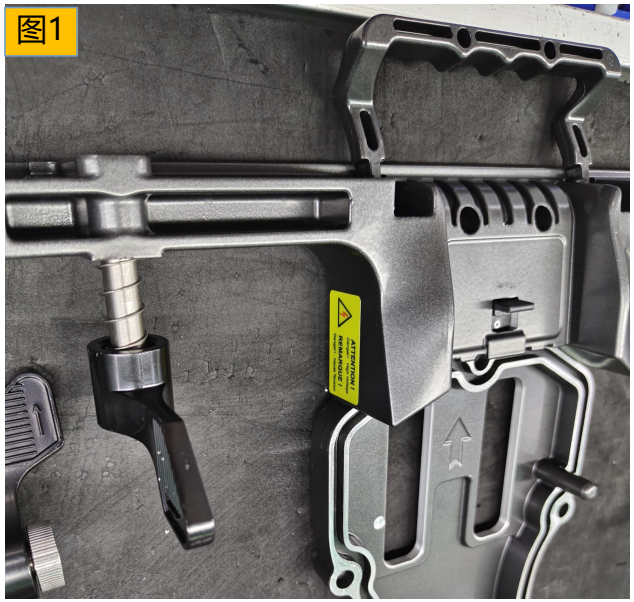


图2


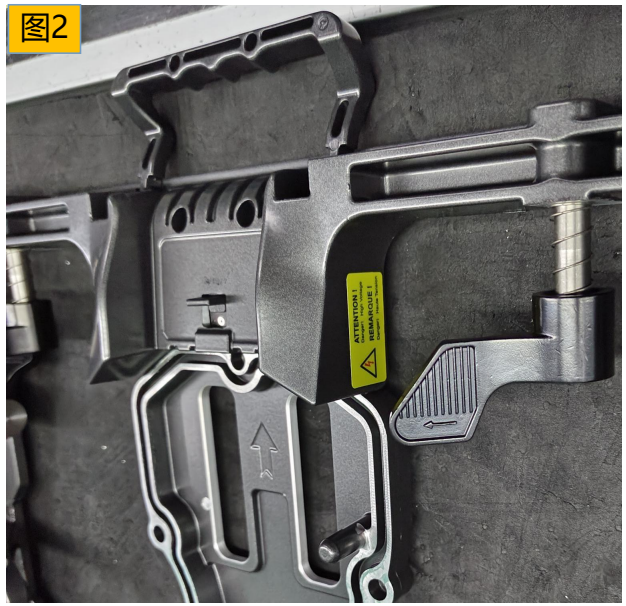


图3

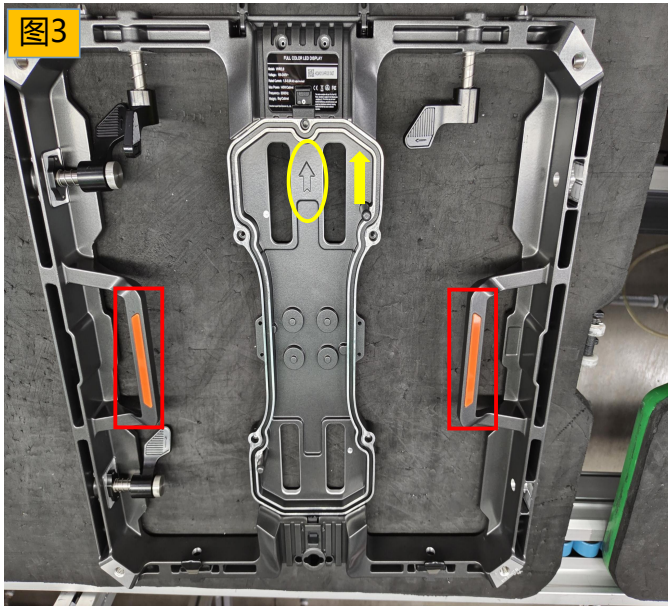

1.在箱体把手附件两边各贴一张警告标签，如图1、2所示；

2.在两个把手上贴两张VHR把手装饰条，如图3所示；

注意事项

1.注意戴上无绳静电手环；
2.注意警告标签不能漏贴或贴歪。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年7月22日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
470500500D0R00	VHR户内压铸箱体T0V0 500*500*55铝合金压铸快锁喷涂ROHS	1
35083810000R00	VHR把手装饰条T0V0 83*8*1 PC阻燃橙色 ROHS	2
51638200002R00	警告标签T0V0 铜版纸 黄底 无LOGO L38*W20*D0.1	1
	物料编号以生产物料清单为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是