
利亚德 LEYARD RoHS	VHR户内箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A4	增加电源盒螺丝安装位置、数量及扭力标准	2024/1/2	何俊龙	李伟	徐小辉
		A5	更改文件名，优化作业流程	2024/6/17	何俊龙		
安全作业指导书	安装安全绳	A6	更正扭力	2024/6/21	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-376		A7	优化作业内容	2024/7/22	何俊龙		

机种	通用	制程	箱体组装	作业号	07-14	标准工时		作业人数		页码	第 14 页 共 20 页

图1

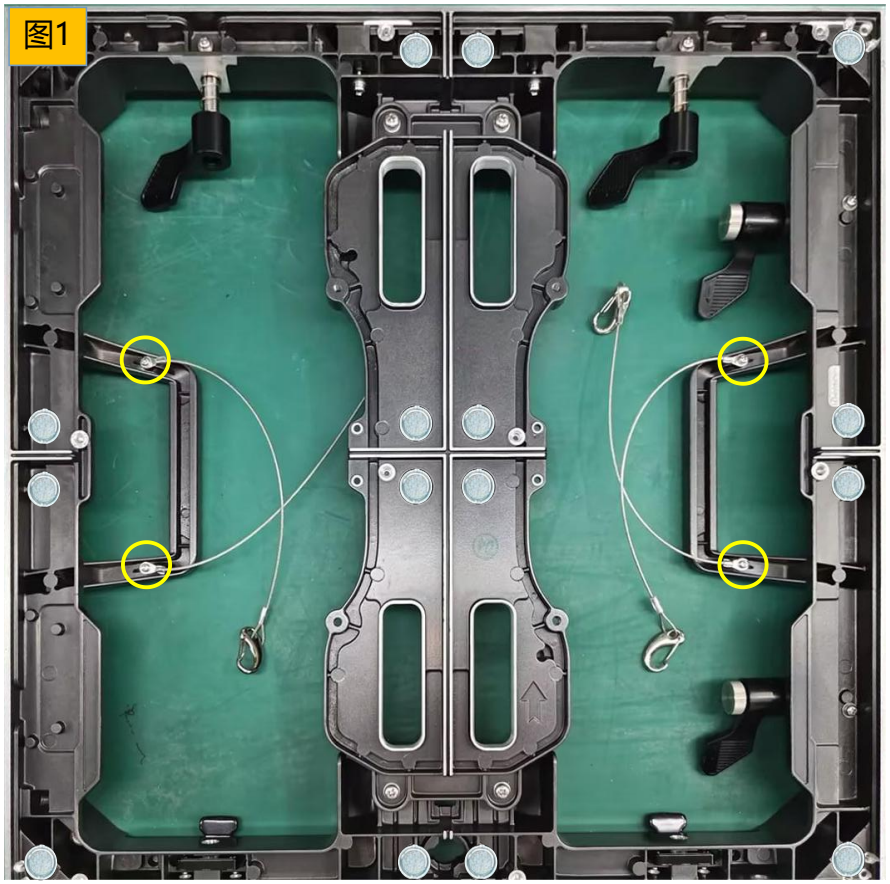

1.将4条安全绳安装在箱体把手上，每条安全绳用1颗M3*6不锈钢螺钉固定，如图1所示；

是否安装安全绳以生产物料清单和任务书要求为准。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

涉及到打螺丝的工位，可将手套的食指和大拇指部分剪掉，便于抓取螺丝。

注意事项

1.注意戴上无绳静电手环；
2.注意安全绳要安装到位，避免松脱。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年7月22日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
4B0HM0306S0R00	组合螺钉 M3*6 不锈钢304 A2-70级 GB/T 9074.4 ROHS	4
98420015000R00	VHR安全绳V0T0 200*1.5 不锈钢包胶机加ROHS	4
	具体以生产物料清单和任务书要求为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是