利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC/LWBC箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A1	优化作业流程，更新图片	2024/5/31	何俊龙	李伟	徐小辉
		A2	新增安规测试标准	2024/7/10	何俊龙		
安全作业指导书	作业名称：安装电源线	A3	更正安规测试标准	2024/8/5	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-443		A4	增加贴校正码	2025/4/21	张正		

机种	LSBC/LWBC系列	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第8页 共19页

图1

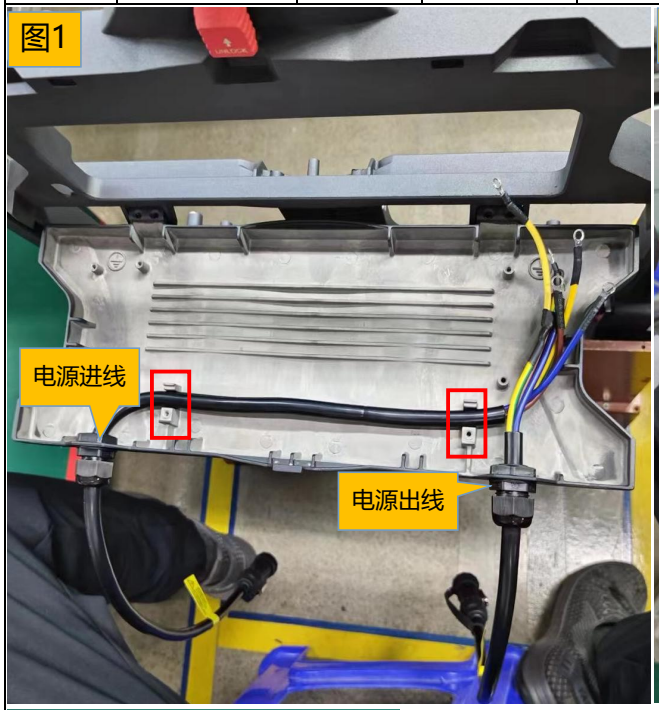


图2

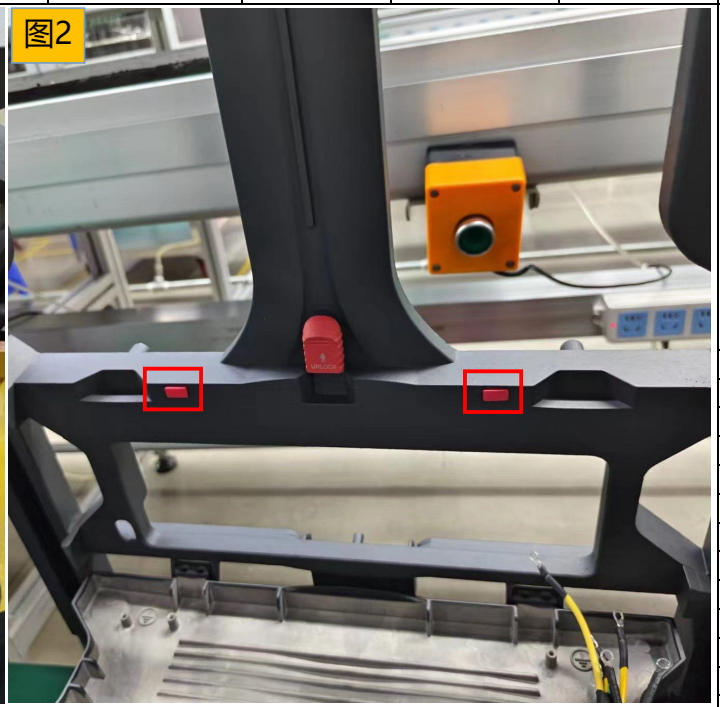


图3



1.取一根贴好警告标签的电源进线，安装到电源盒靠近左边的孔位，用扳手固定，将电源进线卡到电源盒的两个线槽内，如图1所示。

2.取一根贴好警告标签的电源出线，安装到电源盒靠近右边的孔位，用扳手固定，如图1所示；

3.将两颗红色缓冲垫安装到箱体如图2所示位置。

注意事项

1.作业过程中注意静电保护及5S的清洁；
2.作业过程中注意不要刮花箱体。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年4月21日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
007P4500013R00	3*2.5平方电源出线450MM(一端O头一端西尚电源母插头塑胶锁	1
007P7000008R00	3*2.5平方电源进线700MM(一端O头一端西尚电源公插头塑胶锁	1
34212640000R00	NEV缓冲垫T0V0 12.2*6.1*4.3 硅胶阻燃 红色 ROHS	2

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	是	是否防静电	是



