
利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
		A1	更正电源线安装方式	2025/8/7	张正		
安全作业指导书	作业名称：加工电源	A2	调整作业顺序	2025/8/22	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-590		A3	增加周转要求	2025/10/10	何俊龙		

机种	MG-2A	制程	箱体组装	作业号	07-01	标准工时		作业人数		页码	第 1 页 共 16 页

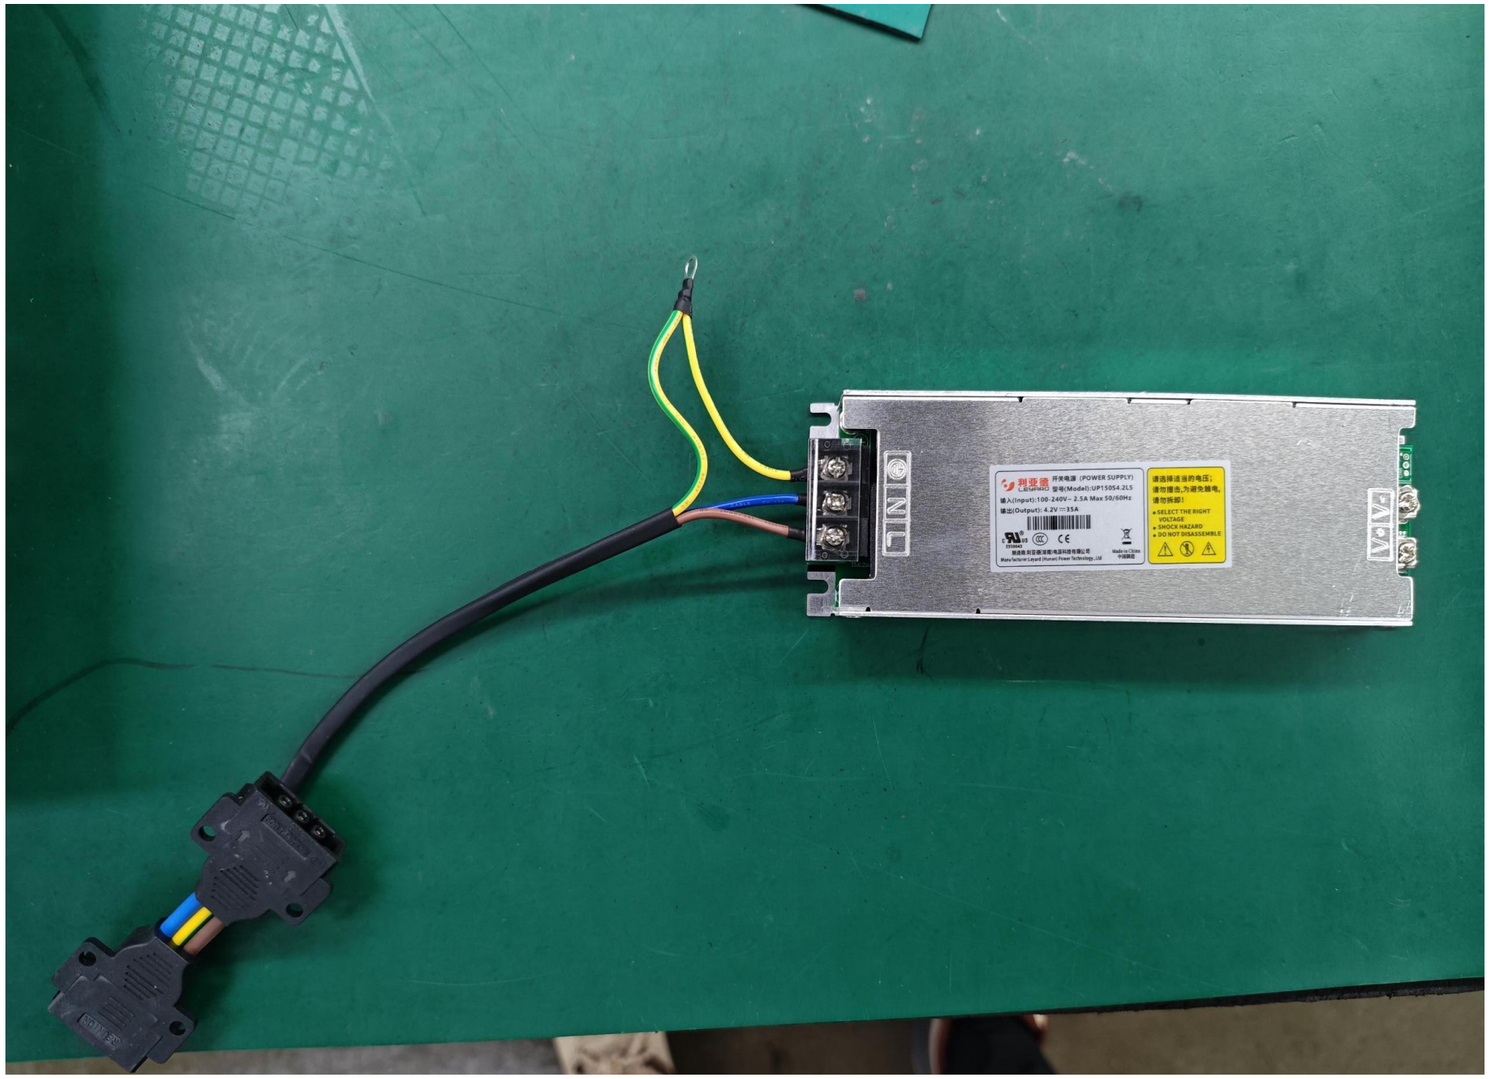

1.将电源线接到电源输入端，棕色线接＂L”极，蓝色线接“N”极，黄绿线分支线接“地“极。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体；

3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成 90度角为最佳

4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位；

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
GXC00100000167	瑞盈MG-2A国欧3*2.5内电源线16(SDB头+分支线）T0V1ROHS	1
23004235L50F27	利亚德湖南1路输出开关电源宽幅非均流封闭 4.2V/35A	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	否	是否防静电	是