利亚德 LEYARD RoHS	PFI&TKA箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/8/18	何俊龙	李伟	徐小辉
通用	电源接线固定HUB板						
文件编号 LYD-IE-SOP-602							

机种	PFI&TKA箱体	制程	箱体组装	作业号	07-07	标准工时		作业人数		页码	第 6 页 共 10 页

图1

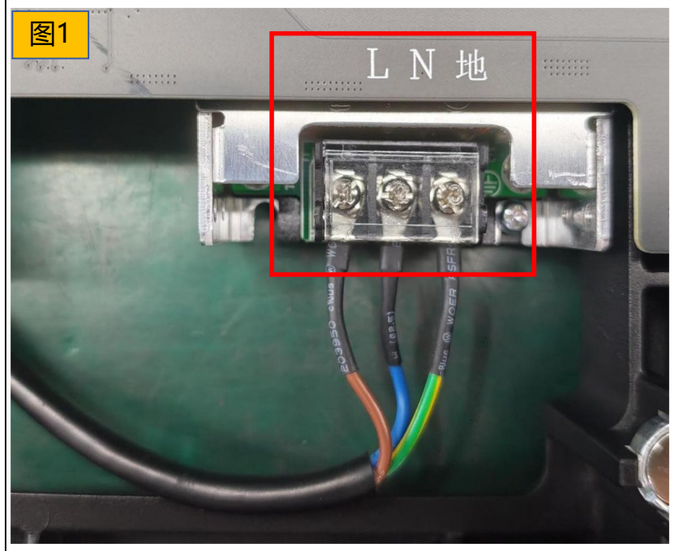


图2


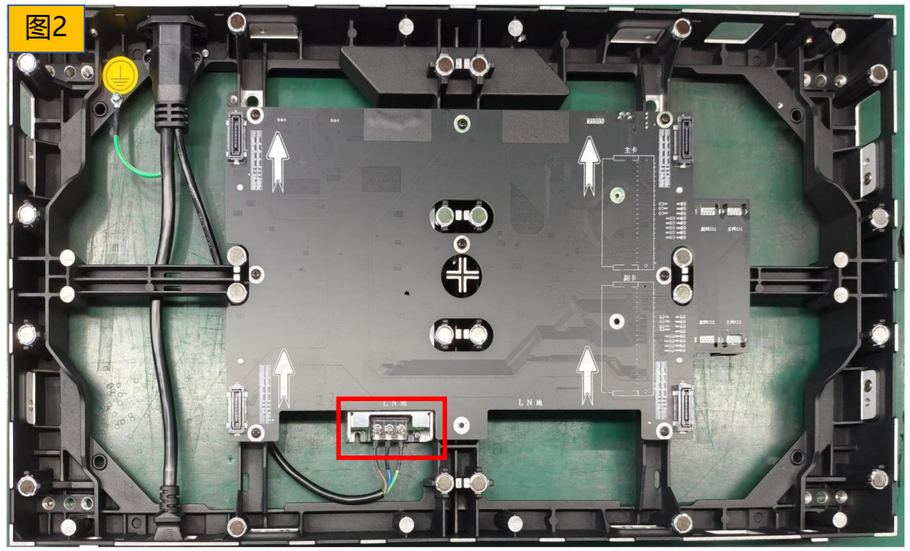


图3

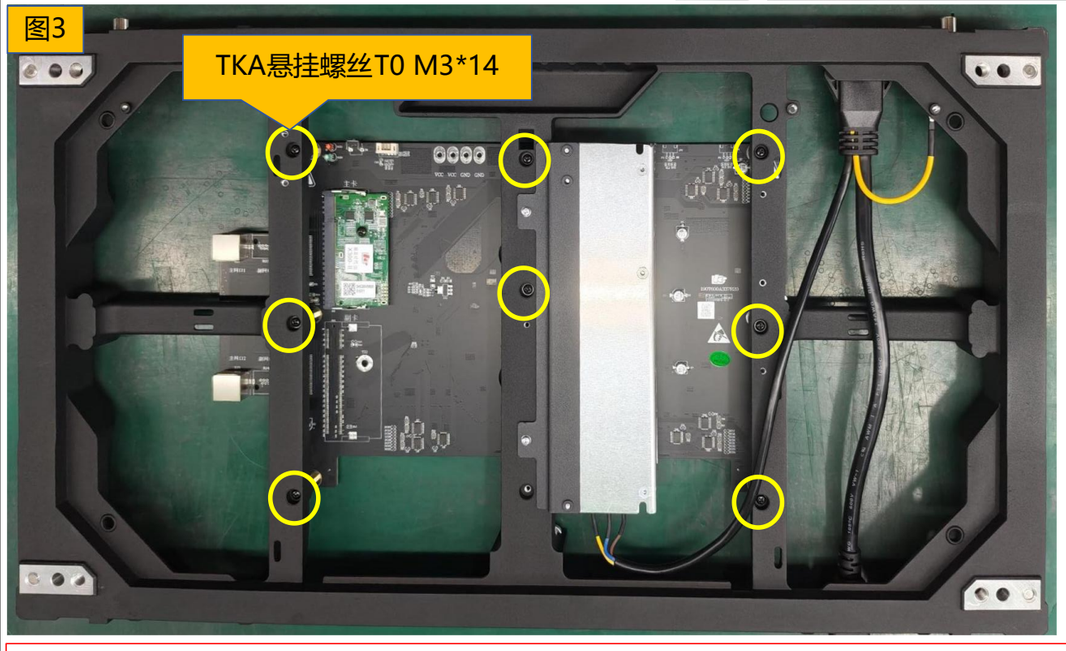

1.将电源线接到电源上，注意棕色线接＂L＂，蓝色线接“N”，黄绿线接“地”，如图1、2；

2.从箱体背面用8颗TKA悬挂螺丝T0 M3*14固定HUB板，如图3。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年8月21日

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；

3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成90度角为最佳

4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
4B0M0314006R00	TKA悬挂螺丝T0 M3*14不锈铁黑镀锌A2-70GB/T9074.8ROHS	8

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



