
利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书					版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
						A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
						A1	更正电源线安装方式	2025/8/7	张正		
安全作业指导书		作业名称：**安装HUB板**				A2	调整作业顺序	2025/8/22	何俊龙		
文件编号	LYD-IE-SOP-590					A3	增加周转要求	2025/10/10	何俊龙		
机种	MG-2A	**制程**	箱体组装	**作业号**	07-06	**标准工时**		**作业人数**		**页码**	第 6 页 共 16 页

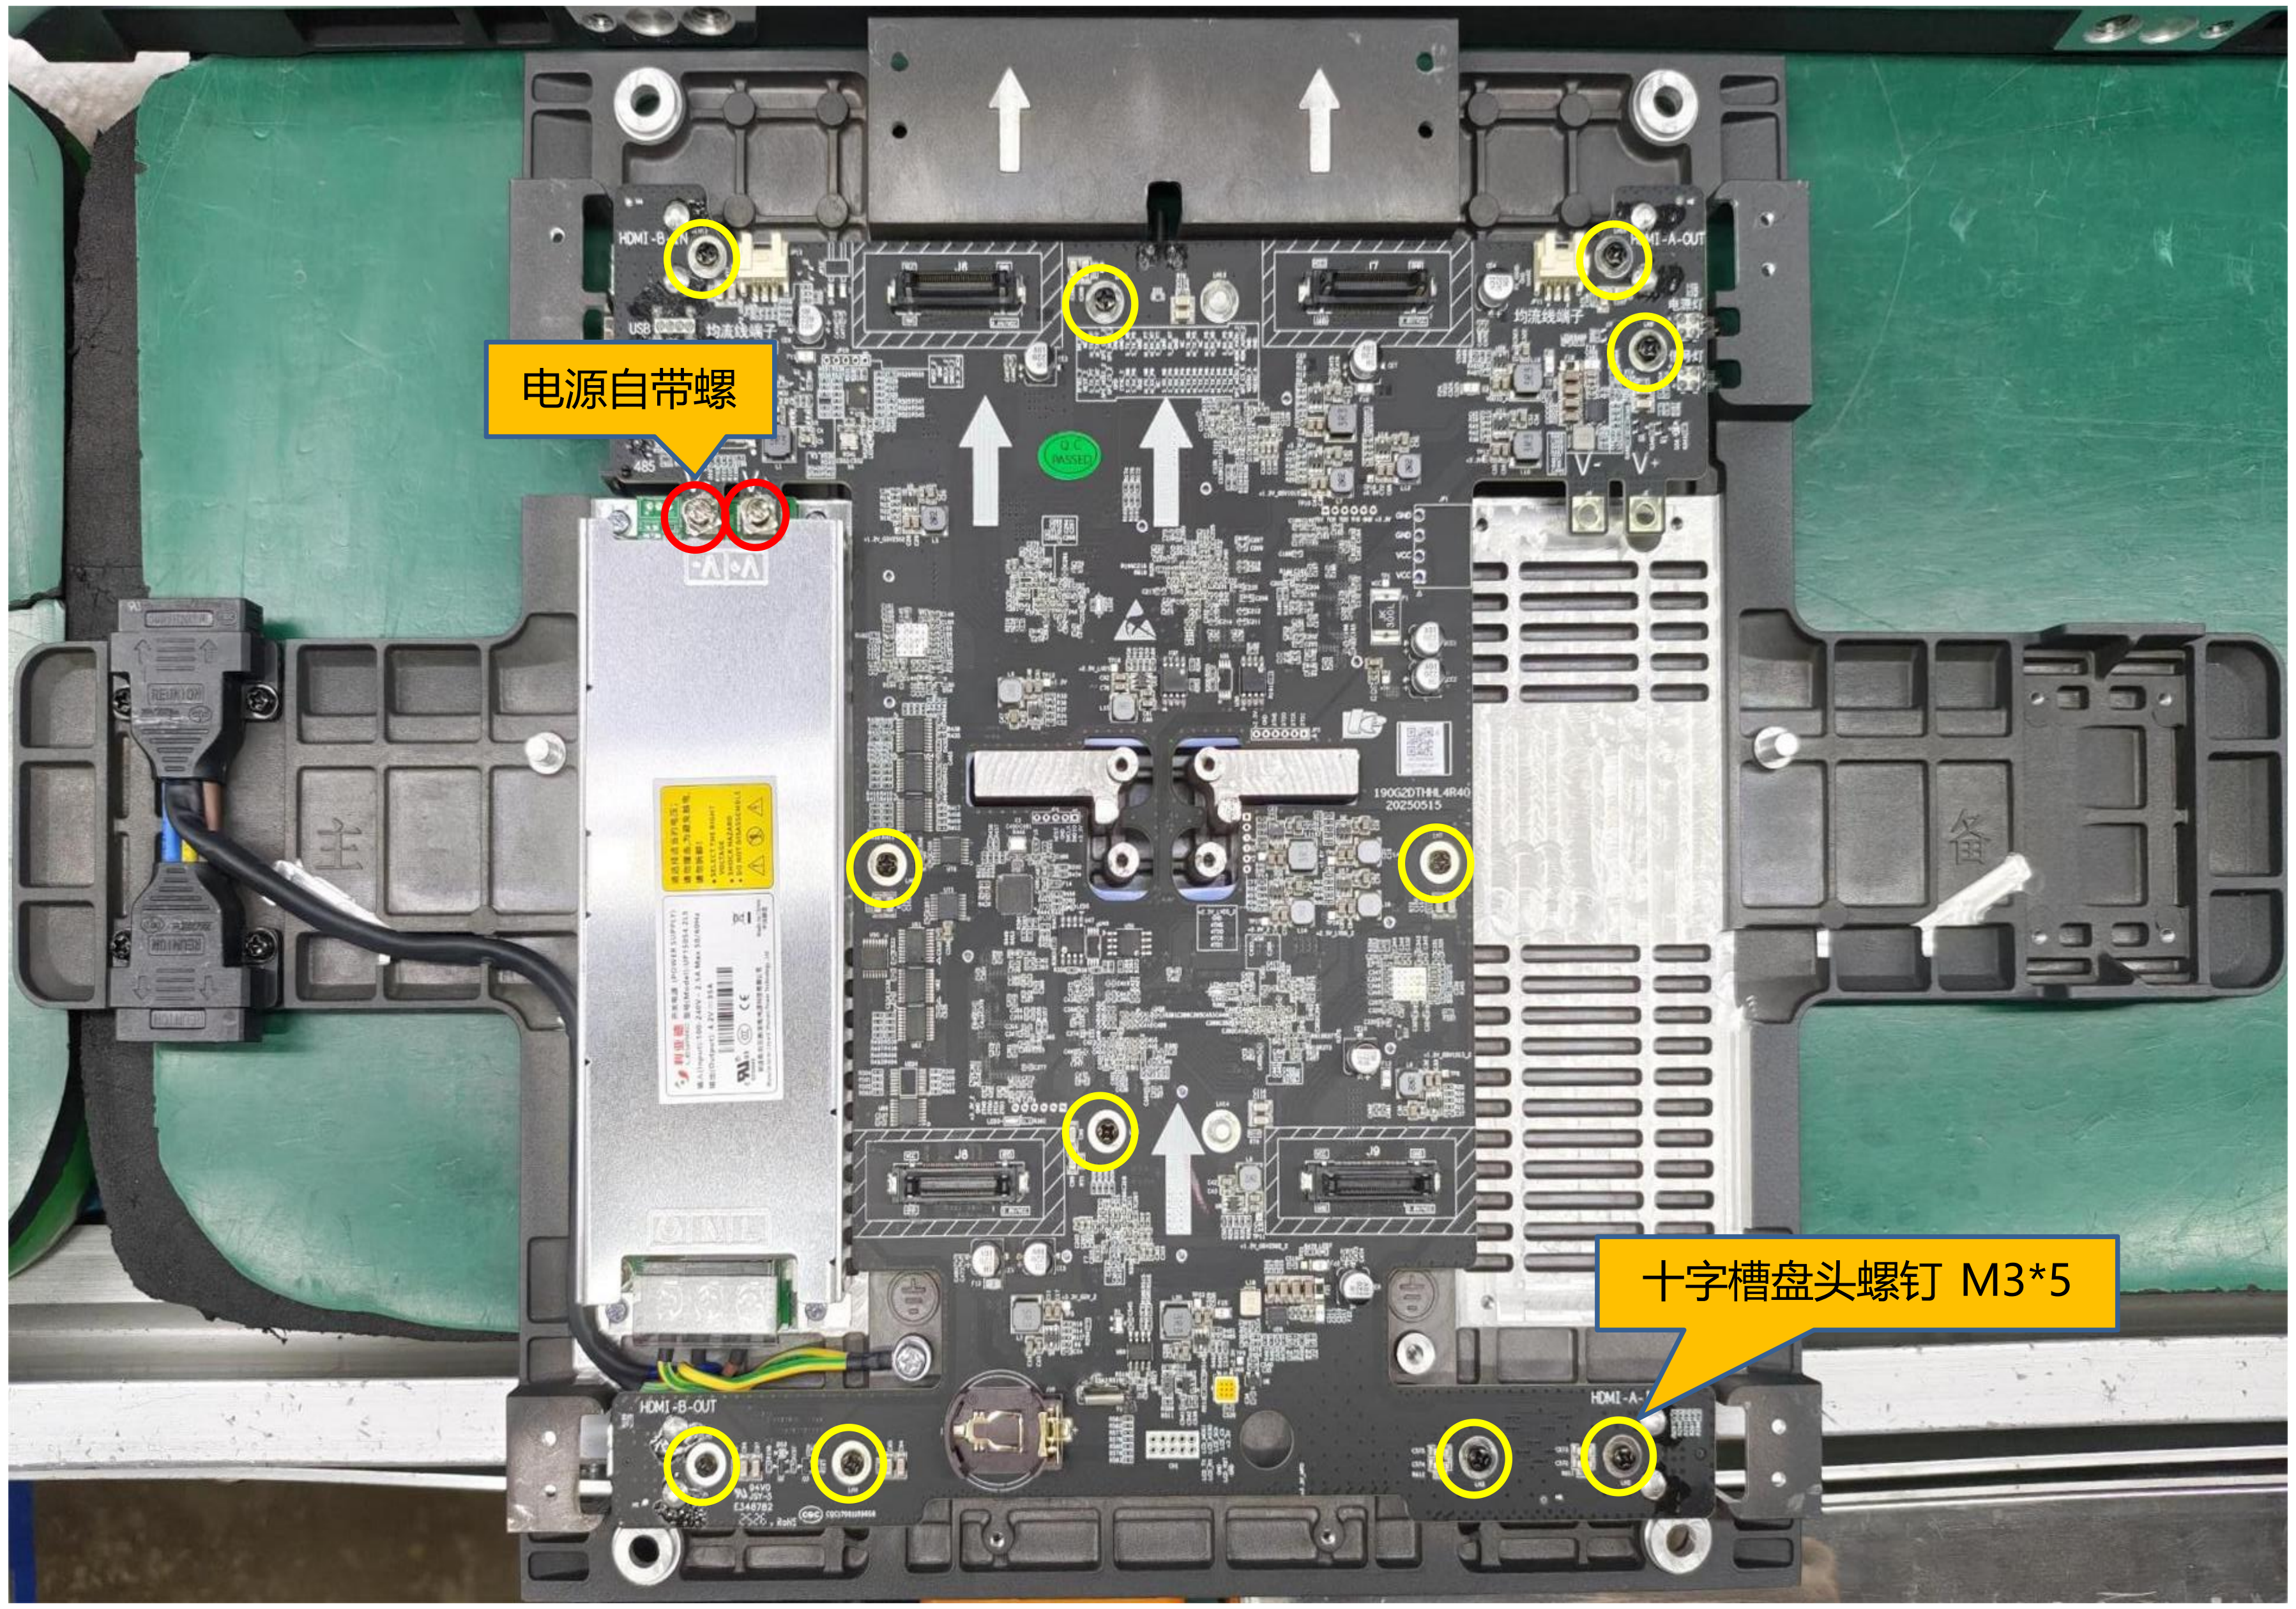

1.将HUB板安装到后盖上，先在对角处安装 2颗十字槽盘头螺钉 M3*5固定HUB板，再将剩余的9颗十字槽盘头螺钉 M3*5安装到HUB板上；
2.将两颗电源自带螺丝安装到图中红圈所示位置，连接 HUB和电源。

注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体；
3.遮光棉不可贴歪、漏贴、褶皱。

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
192G2DTHHL4R20	MG-2A产品HUB板（LVDS-HDMI）版10 23221-C 单/双环路	1
192G2DTHHS4R10	十字槽盘头螺钉 M3*5 碳钢发黑4.8级GB/T818 ROHS	11

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	否	是否防静电	是

