
利亚德 LEYARD RoHS	VHR户外箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2023/10/16	金齐海	李伟	徐小辉
		A1	修改作业内容	2023/11/15	金齐海		
安全作业指导书	贴logo标签	A2	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-421		A3	新增贴logo标签工序	2024/6/26	何俊龙		

机种	VHRO	制程	箱体组装	作业号	07-09	标准工时		作业人数		页码	第 9 页 共 22 页

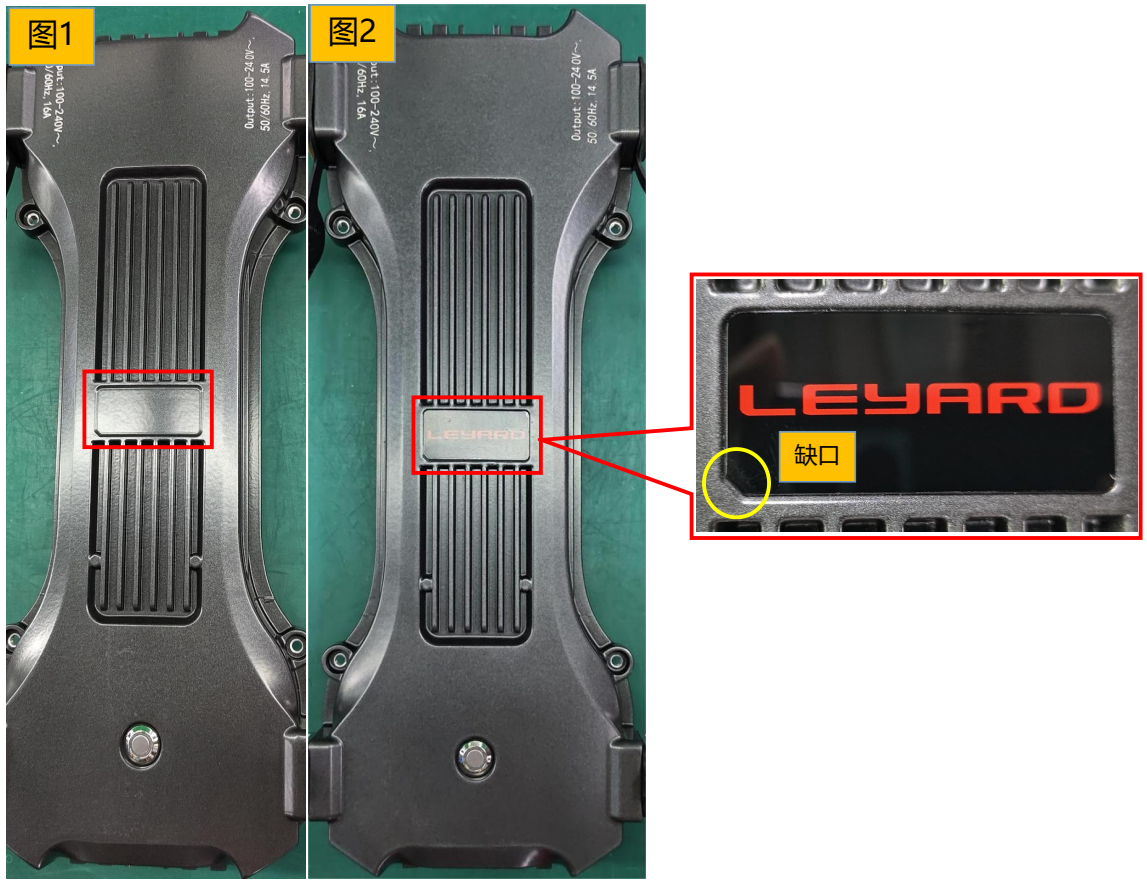

1.在电源盒图中所示位置贴一张箱体logo标签，如图1、2所示，注意logo标签缺口对应箱体标签位置缺口（是否贴logo标签以任务书要求和生产物料清单为准）。

注意事项

1.注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。
6.户外箱体需检查HUB板和接送卡是否喷涂三防漆再安装，没喷三防漆的HUB板和接收卡需做好不良标识送回上工段返工。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
31045200500R00	VHR面板T0V0 45*20*0.5PC阻燃黑色有LOGO ROHS	
31045200503R00	VHR面板T0V0 45x20x0.5PC阻燃黑色无LOGO ROHS	
	具体以生产物料清单和任务书要求为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



