利亚德 LEYARD	CDI250x750户内箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初版发行	2025/3/20	何俊龙	李伟	徐小辉
通用	安装箱体后盖						
文件编号 LYD-IE-SOP-551							

机种	CDI	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 9 页 共 11 页

图1

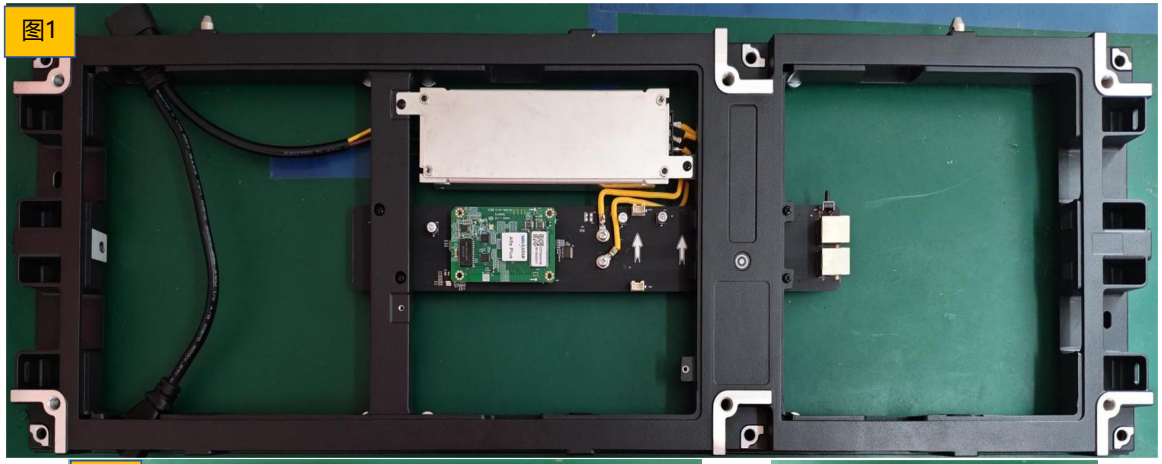
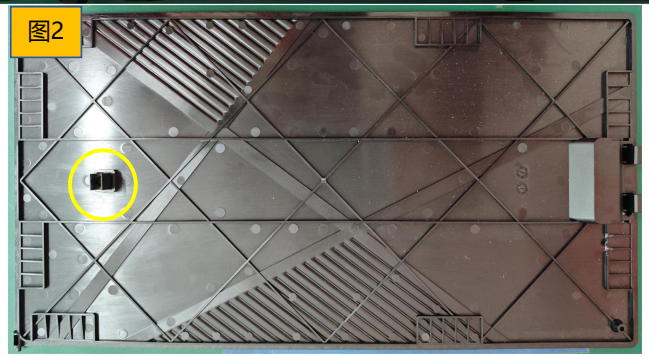


图2




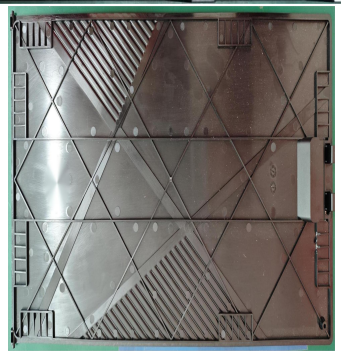


图3

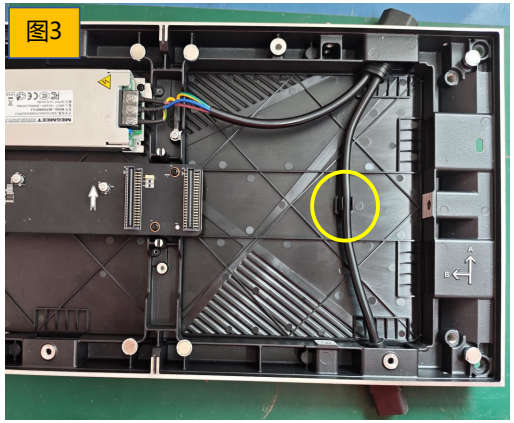

1.将1个线扣安装在箱体后盖图2所示位置上，用一颗黑色螺钉PWM3*6固定；

2.将1块长后盖和1块短后盖安装到箱体背面；

3.将电源线卡进线扣中，如图3；

电批扣力：3.0±0.5kgf.cm

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年3月21日

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；

3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成90度角为最佳

4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位;

使用物料

序号	物料名称规格	数量
1	CDI后盖T0V0 407*207*5 PC阻燃 黑色 ROHS	1
2	CDI小后盖T0V0 197*207*5 PC阻燃 黑色 ROHS	1
3	CDI线扣T0V0 11.5*9.8*9.5 PP非阻燃黑色ROHS	1
4	螺钉PWM3*6 碳钢 黑锌A级DIN967-19948 ROHS	1
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			*
4			*
5			*

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



