利亚德 LEYARD RoHS	VHR户外箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2023/10/16	金齐海	李伟	徐小辉
		A1	修改作业内容	2023/11/15	金齐海		
安全作业指导书	贴警告标签和装饰条	A2	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-421		A3	新增贴logo标签工序	2024/6/26	何俊龙		

机种	VHRO	制程	箱体组装	作业号	07-10	标准工时		作业人数		页码	第 10 页 共 22 页

图1

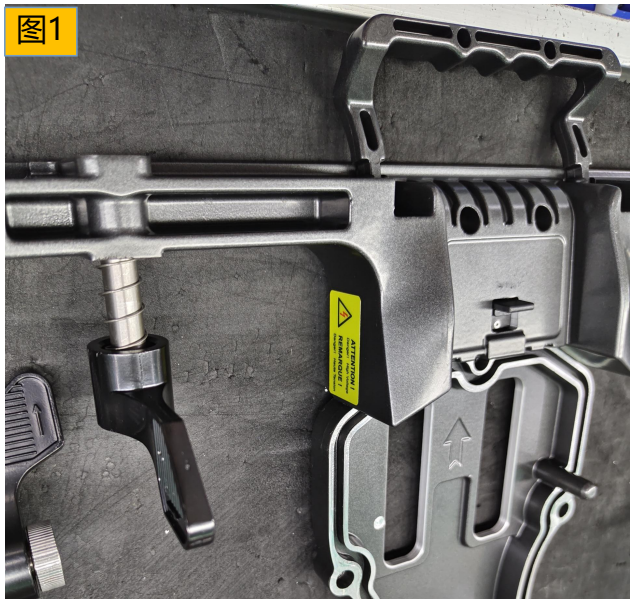


图2


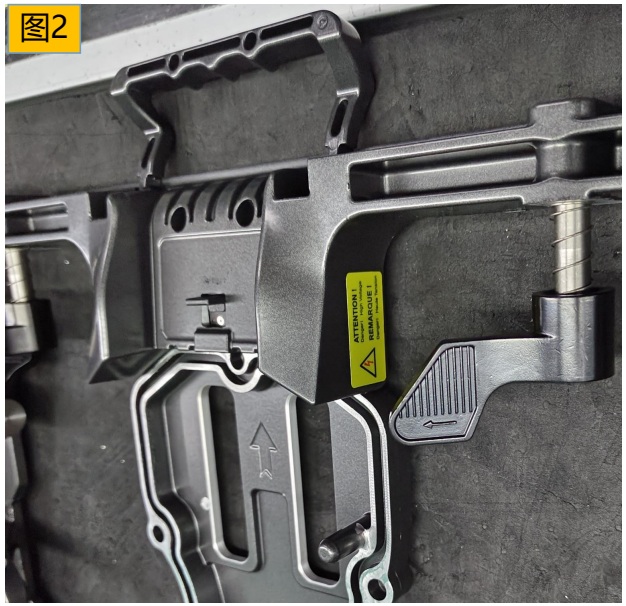


图3

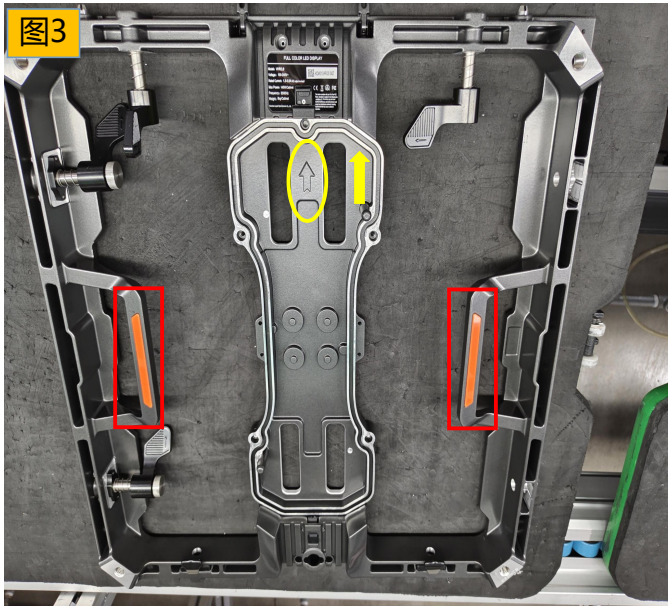

1.在箱体把手附件两边各贴一张警告标签，如图1、2所示；

2.在两个把手上贴两张VHR把手装饰条，如图3所示；

注意事项

1.注意戴上无绳静电手环；
2.注意警告标签和装饰条不能漏贴或贴歪。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
470500500C9R00	VHR户外压铸箱体T0V0 500*500*55铝合金压铸快锁喷涂ROHS	1
35083810000R00	VHR把手装饰条T0V0 83*8*1 PC阻燃橙色 ROHS	2
51638200002R00	警告标签T0V0 铜版纸 黄底 无LOGO L38*W20*D0.1	1
	物料编号以生产物料清单为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是