
利亚德 LEYARD RoHS	VHR户外箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2023/10/16	金齐海	李伟	徐小辉
		A1	修改作业内容	2023/11/15	金齐海		
安全作业指导书	安装电源盒	A2	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-421		A3	新增贴logo标签工序	2024/6/26	何俊龙		

机种	VHRO	制程	箱体组装	作业号	07-17	标准工时		作业人数		页码	第 17 页 共 22 页



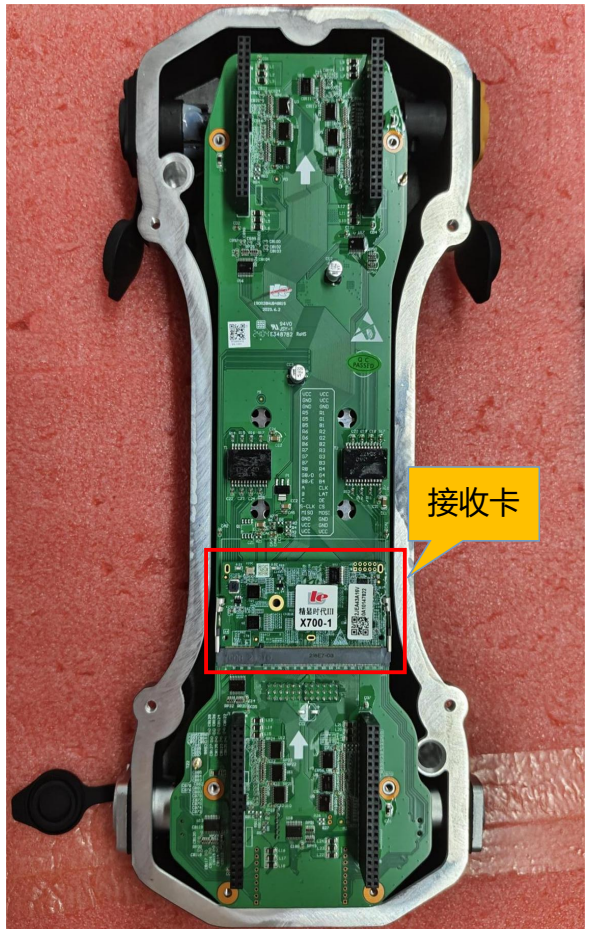

1.将1张接收卡安装到HUB板上，如图1所示（接收卡具体型号以任务书要求为准）；

2.将组装好的电源盒安装到箱体上用4颗松不脱螺固定电源盒，如图所示。

电批扭力：3.5±0.5kgf.cm

涉及到打螺丝的工位，可将手套的食指和大拇指部分剪掉，便于抓取螺丝。

注意事项

1.注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
4B085050000R00	松不脱螺钉T0V0定制φ8.5x5+M5x7 304黑色A2-70级ROHS	4
006LSR8C100R07	LEADSHOW 5G接收卡 LSR8C-1	1
006LSR19000R07	LEADSHOW 5G接收卡 LSR10	1
006X9001000R03	精显时代III 接收卡X900-1	1
006X3001100R03	精显时代III接收卡X300-II ROHS	1
006X7001000R03	精显时代III接收卡X700-1 ROHS	1
	具体以生产物料清单和任务书要求为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	4.5±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



