利亚德 LEYARD RoHS	MGS箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2022/12/27	何俊龙	李伟	徐小辉
		A1	内容更新	2024/10/11	何俊龙		
安全作业指导书	安装网线航插	A2	增加特殊项目要求标签	2025/5/27	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-366							

机种	通用	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 8 页 共 15 页

图1



图2

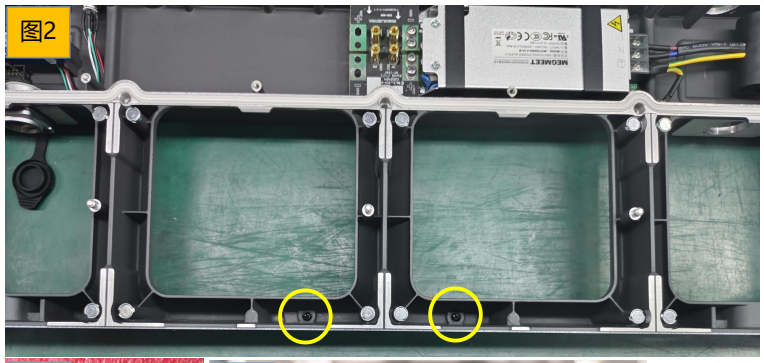


图3

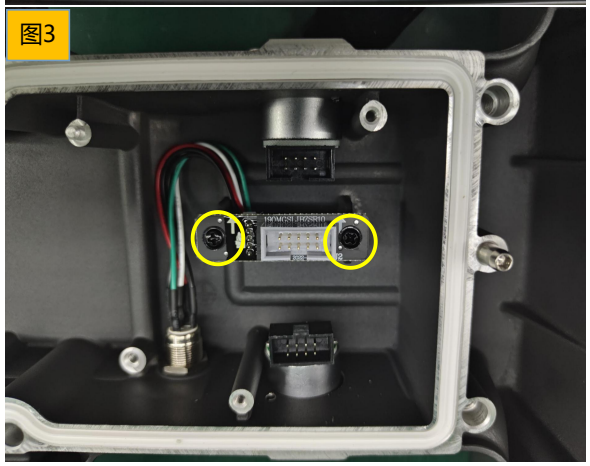


图4



图5



1.在箱体背面安装1块红色把手，在箱体正面用2颗PWM3*6黑色螺钉固定，如图1、2；

2.取一指示灯连接板，将指示灯线接到指示灯连接板的5PIN针座上，在安装到箱体上图3所示位置，注意连接板箭头方向必须与箱体箭头方向保持一致；

3.在指示灯连接板附件预留的两个孔位中各安装1个网口航插，网口航插箭头朝向箱体背面，每个网口航插用1颗KM3*12黑色螺钉固定，如图4、5；

电批扭力3.0±0.5kgf.cm

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；

3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成90度角为最佳

4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
207SE8FD058R83	西尚户外RJ45航插 SE8FD05-15	2
4B0KM031200R00	螺钉KM3*12不锈钢304黑色A2-70级 GB 819-1976ROHS	4
4B0PWM03065R00	螺钉 PWM3*6 410 达克罗黑 A2-70 级 DIN967-19948 ROHS	4
192MGSLJBZSR10	MGS箱体指示灯连接板 10版 ROHS	1
30612720101R00	LSBB箱体把手T0V0 127X20X10 PC阻燃 深红 ROHS	1

深圳利亚德光电有限公司

受控文件正本

2025年5月29日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



