利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC LWBC2X3箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2024/6/24	何俊龙	李伟	徐小辉
安全作业指导书	作业名称：贴遮光条 安装箱体把手						

文件编号	LYD-IE-SOP-494										
机种	LSBC LWBC2X3	制程	箱体组装	作业号	07-05	标准工时		作业人数		页码	第5页 共18页

图1

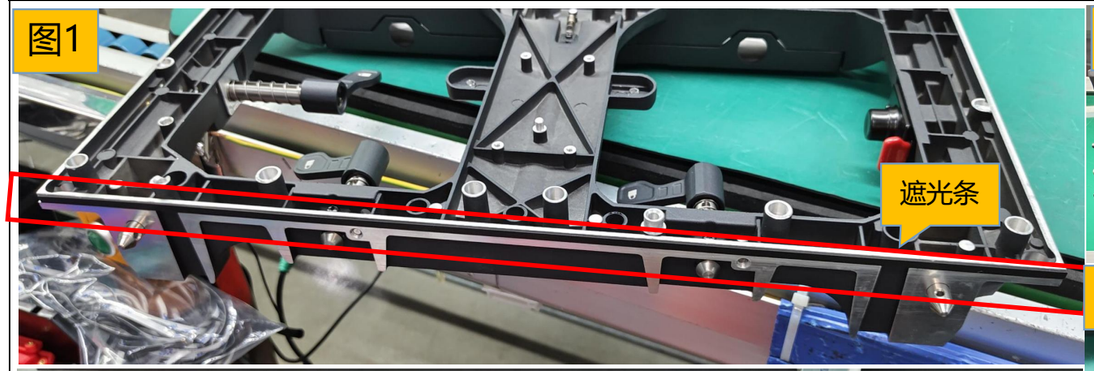


图2

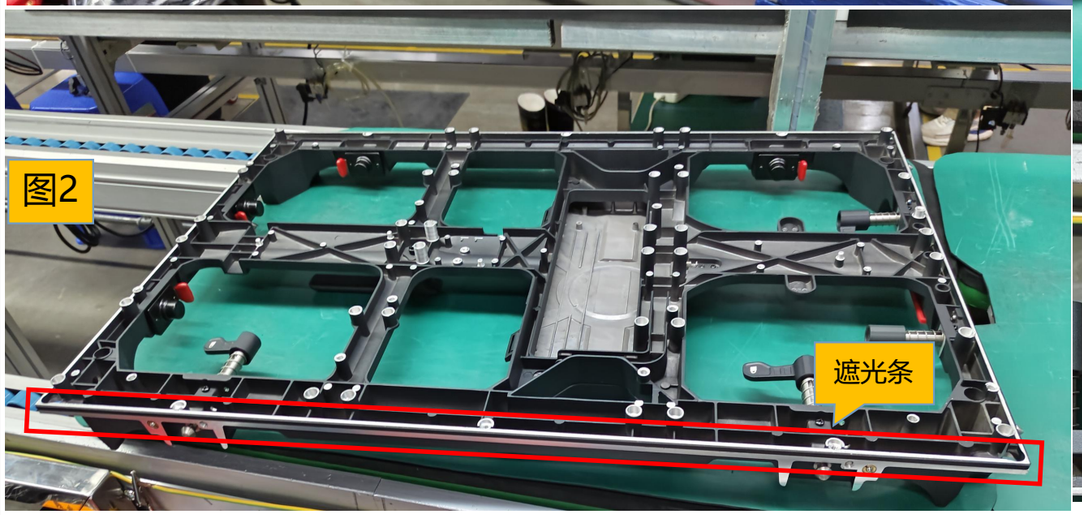


图3

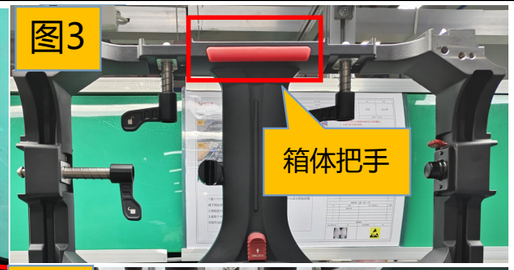


图4



1.取一个NEV2*3箱体，将箱体按图1所示方向放置在作业台上，将短遮光条贴在箱体右侧边缘，如图1所示；

2.将长遮光条贴在箱体下侧边缘，如图 2所示；

3.在箱体背面顶部安装1块红色把手，在箱体另一面用 3颗M3*6内六角螺钉固定把手，如图 3、4所示。

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

注意事项

1.作业过程中注意静电保护及 5S的清洁；
2.遮光条不能贴歪斜。
3.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
4.锁螺丝时，电批与螺丝孔成 90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
58349842000R00	NEV遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L498*W4*H1 ROHS	1
58374842000R00	NEV遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L748*W4*H1 ROHS	1
30698148000R00	NEV箱体提手T0V0 98.65*14*8.63 PC 阻燃 红色 ROHS	1
4B03XR06000R00	内六角螺钉 M3*6 不锈钢本色 8.8级 GB/T70.1-2000 ROHS	3
47050075026R00	LSBC压铸箱T0V1 500*750*64 铝合金压铸 表面喷粉ROHS	1

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年6月24日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	否	是否防静电	是