利亚德 LEYARD RoHS	LN500×500户外箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2024/5/21	何俊龙	李伟	徐小辉
		A1	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
安全作业指导书	箱体安装护角	A2	更新电源航插安装方式	2025/6/30	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-458							

机种	LN户外	制程	箱体组装	作业号	07-14	标准工时		作业人数		页码	第 14 页 共23页

图1



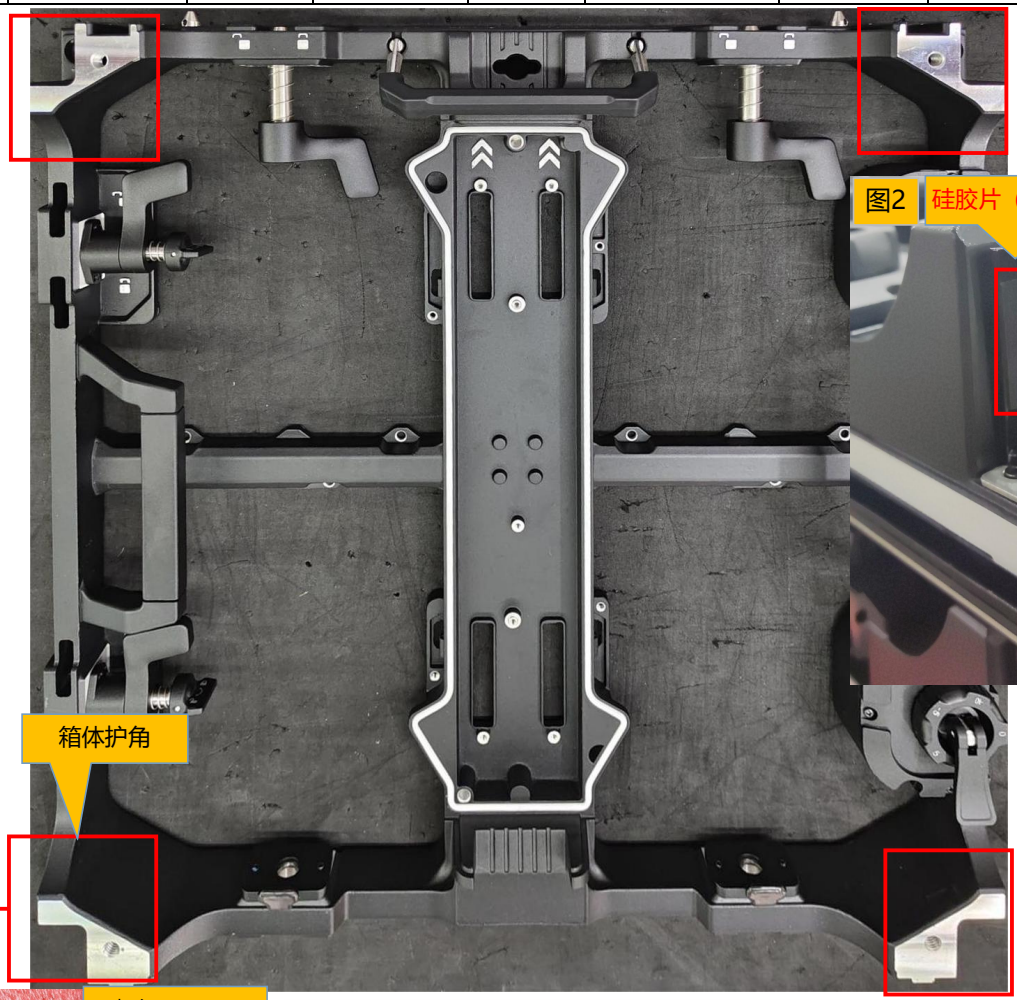


图2 硅胶片（以任务书要求为准）

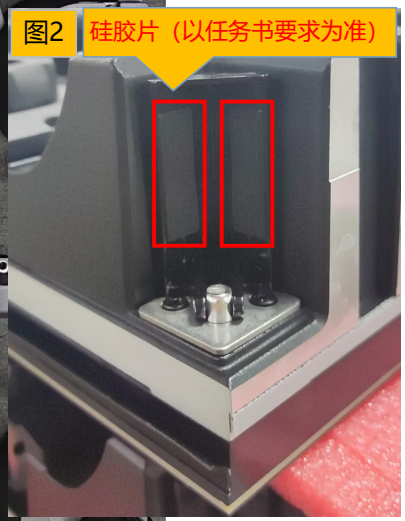



1.在箱体4个边角处安装护角，每个护角用2颗KM3*6黑色螺钉固定，如图1所示；
电批扭力为：3.0±0.5kgf.cm
部分项目需在每个护角内侧贴两条硅胶片，如图2所示，具体要求以任务书为准。

注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
48324245300R00	LN金属护角组件T0V0 24.5*24.5*53 铝压铸喷粉 ROHS	4
4B0KM030601R00	螺钉KM3*6不锈钢304黑色 A2-70级 GB 819-1976ROHS	8
31125808000R00	硅胶片T0V0 25X8X0.8 硅胶阻燃黑色背胶 ROHS	8
	具体以生产物料清单为准	

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年7月1日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是