利亚德 LEYARD RoHS	MGS箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2022/12/27	何俊龙	李伟	徐小辉
		A1	内容更新	2024/10/11	何俊龙		
安全作业指导书	安装电源	A2	增加特殊项目要求标签	2025/5/27	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-366							

机种	通用	制程	箱体组装	作业号	07-07	标准工时		作业人数		页码	第 7 页 共 15 页

图1

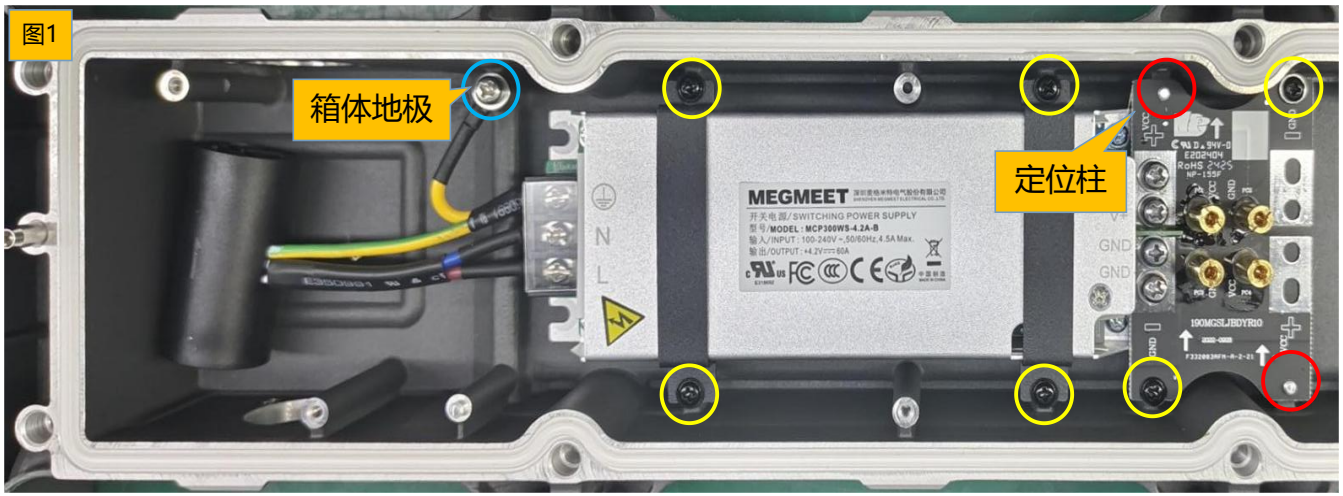


图2



1.将组装好的电源安装到箱体上，取2PCS电源固定条，安装在箱体如图1所示位置，并用4颗M3*6的螺丝固定；

2.然后用2颗M3*6螺丝如图1所示电源连接板固定在箱体上；

3.将最短的黄绿线接到箱体地极，用1颗PM4*6三组合螺钉固定，如图1；

电批扭力3.0±0.5kgf.cm

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；

3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成90度角为最佳

4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
4B0PWM03065R00	螺钉 PWM3*6 410 达克罗黑 A2-70 级 DIN967-19948 ROHS	4
4B0PM040601R00	三组合螺钉PM4*6不锈钢304本A2-70级GB/T9074.4-88ROHS	1
43374101201R00	MGS电源安装条T0V1 74*10.75*12 SPCC钣金 喷粉黑 ROHS	2

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



