利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC LWBC1X2箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初版发行	2024/8/12	何俊龙	李伟	徐小辉
安全作业指导书	固定电源线						
文件编号 LYD-IE-SOP-521							

机种	LSBC LWBC1X2	制程	箱体组装	作业号	07-09	标准工时	/	作业人数		页码	第 9 页 共 16 页

图1

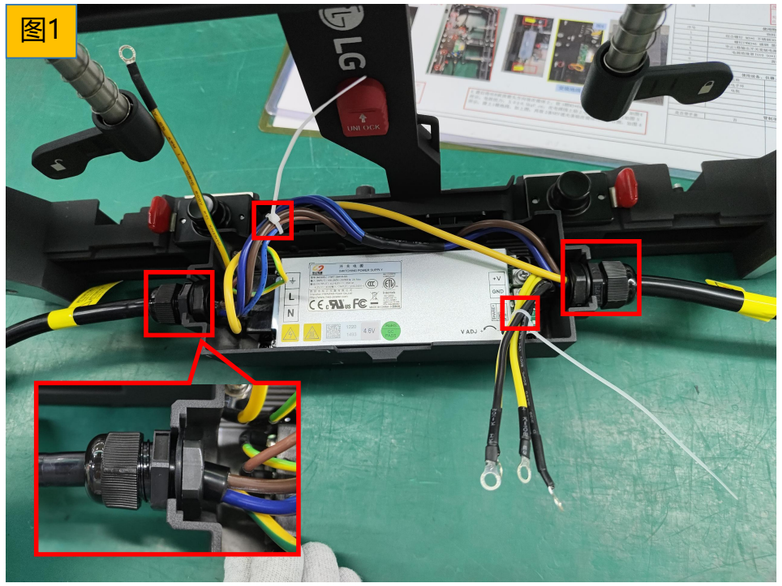


图2


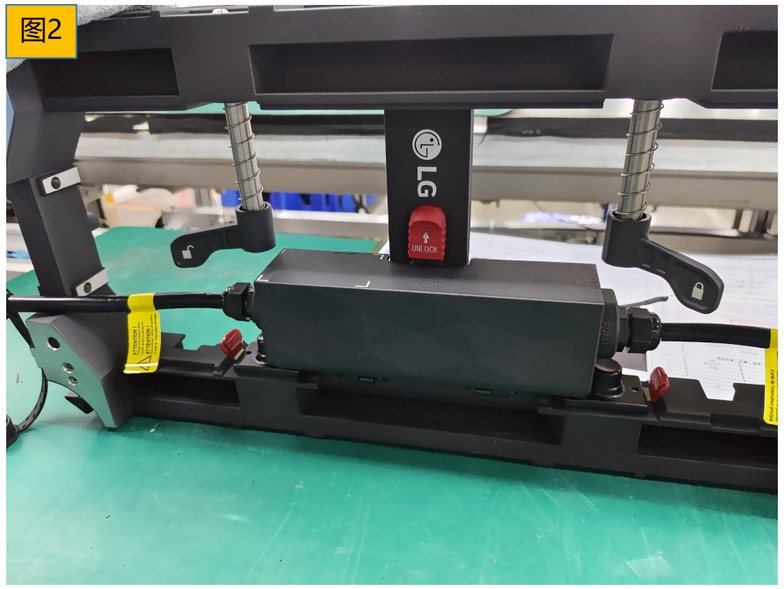


图3

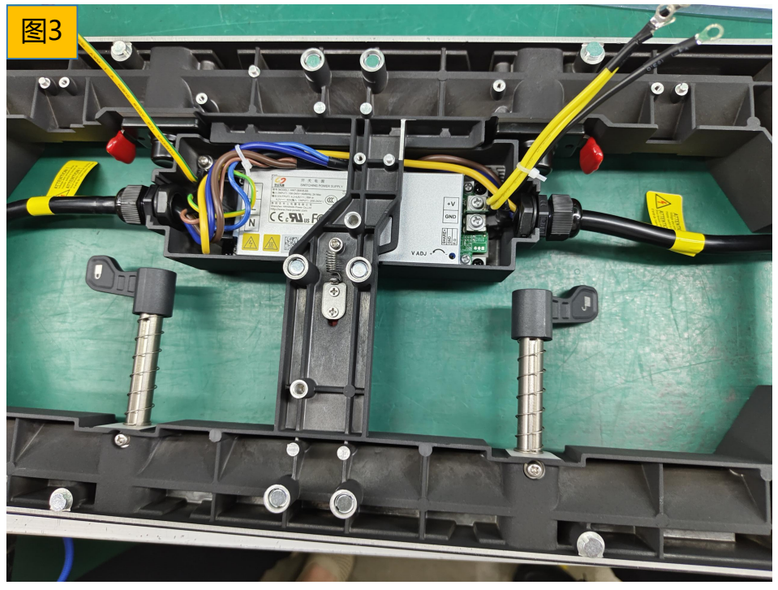

1.将电源线两端的塑胶锁头卡在电源盒两端的凹槽内，使用扳手工具将塑胶锁头拧紧，注意控制线材长度，并将电源盒里的线材用 2根扎带固定，如图所示；

2.将电源盒扣到箱体上，剪去扎带多余的部分，并将电源盒里的线材卡在电源缝隙旁边，如图 2、3所示。

注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.锁塑胶锁头时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
007YGC12002R00	2平方黄绿花色地线120MM（两端为1.5-4 O型导线头） ROHS	1
4B0M0406006R00	组合螺钉 M4*6 不锈钢304 A2-70级 GB/T 9074.4 ROHS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3	扳手		1
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



