利亚德 LEYARD RoHS	MGII代单/双电源箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A3	修改地线接线方式	2025/3/20	何俊龙	李伟	徐小辉
		A4	完善双电源作业内容	2025/4/30	何俊龙		
安全作业指导书	安装接收卡导热片	A5	修改磁铁安装位置	2025/6/19	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-422		A6	增加平达磁铁特殊要求	2025/9/5	何俊龙		

机种	MGII	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 8 页 共 12 页

图1

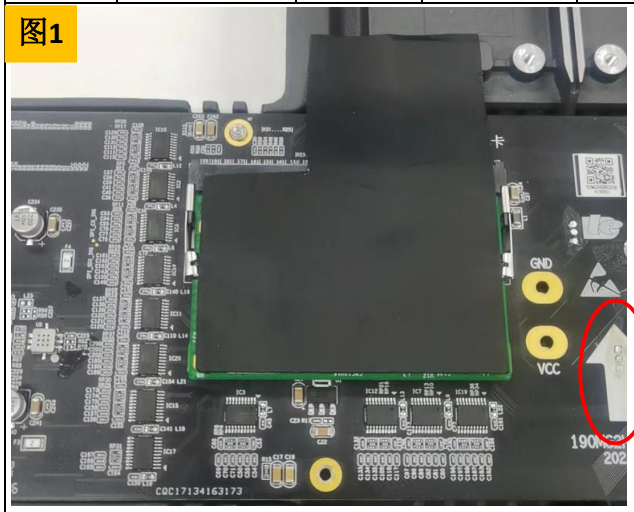


图2


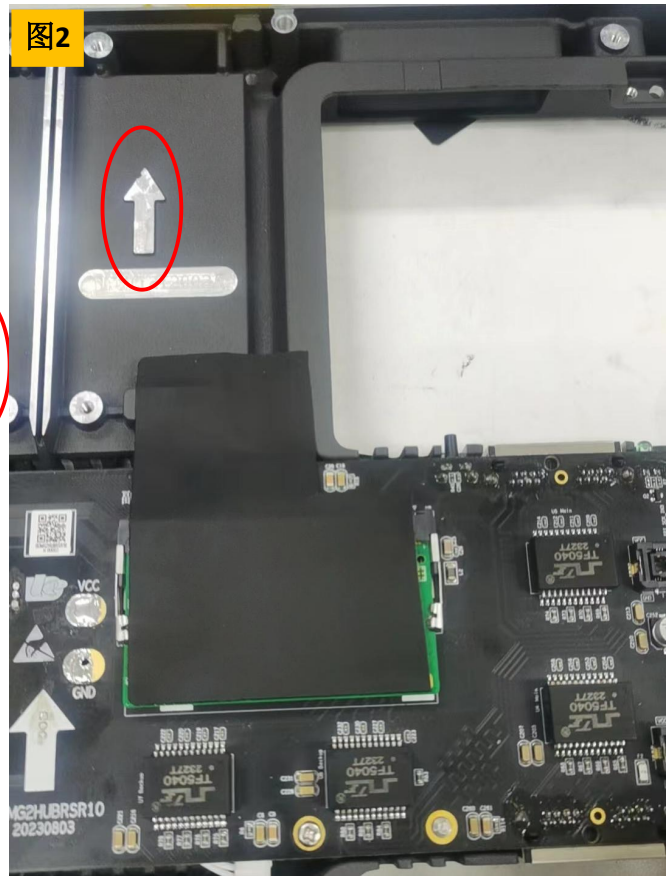


图3

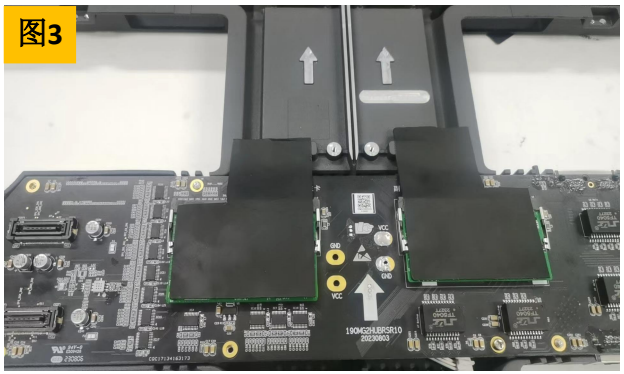

1.将石墨烯片粘贴到接收卡上，石墨烯片粘贴时，应使其下边缘与接收卡下边缘对齐，两侧粘接与接受卡中间部分对其粘贴，上半部分向外拓展，如图1、2、3所示。
2.当匹配的HUB板为单接受卡时：将料号为33080600001R00的MGII接收卡导热片左T0V0 80*60*0.1 石墨烯片阻燃黑色ROHS粘贴到左边的接收卡上，如图1；
当匹配的HUB板为双接受卡时：将料号为33080600001R00的MGII接收卡导热片左T0V0 80*60*0.1 石墨烯片阻燃黑色ROHS粘贴到左边的接收卡上；将料号为33080600000R00的MGII接收卡导热片右T0V0 80*60*0.1 石墨烯片阻燃黑色ROHS 粘贴到右边的接收卡上，如图3。

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业时，轻拿轻放，注意保护产品不受撞击；
4.区分好左、右导热片并粘贴到对应的接收卡上；

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本

2025年9月8日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
33080600001R00	MGII接收卡导热片左T0V0 80*60*0.1 石墨烯片阻燃黑色ROHS	1
33080600000R00	MGII接收卡导热片右T0V0 80*60*0.1 石墨烯片阻燃黑色ROHS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



